

**ユーザースサイトのオフライン用検出エンジンを  
利用したオフライン更新手順書  
(Linux Desktop 向け)**

**第 6 版**

**2025 年 7 月**

**キヤノン IT ソリューションズ株式会社**

## 目 次

1 はじめに .....	2
2 オフライン用検出エンジンをダウンロード .....	3
3 オフライン更新手順 .....	4
4 オフライン更新設定の削除手順.....	11

## 1. はじめに

- 本書は弊社ユーザーズサイトにて公開しているオフライン用検出エンジンを使用した検出エンジンのオフライン更新手順書です。
- 本書は、本書作成時のソフトウェアおよびハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能および名称が異なる場合があります。また本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
- 本製品の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態問わず、禁じます。
- 本書では、以下のプログラムの操作手順をご案内しています。
  - ・ ESET Endpoint アンチウイルス for Linux V9.x / V10.x / V11.x
- ESET、ESET Endpoint アンチウイルスは、ESET, spol.s.r.o.の商標です。

## 2. オフライン用検出エンジンをダウンロード

弊社では、法人のお客さまを対象とした **ユーザーズサイト** という Web サイトを公開しております。

ユーザーズサイトでは、製品のプログラムやマニュアル、また直近のオフライン用検出エンジンをダウンロードすることが可能です。

ここでは、ユーザーズサイトからオフライン用検出エンジンをダウンロードする手順を以下にご案内いたします。

- ① 以下の Web ページよりユーザーズサイトにアクセスして、オフライン用検出エンジンをダウンロードします。

最新のファイルより 3 件分を公開しています。必要なファイルを、任意の場所（例：デスクトップ）に保存してください。

### ■ ユーザーズサイトについて

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/87?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/87?site_domain=business)

- ② ダウンロードしたオフライン用検出エンジンは ZIP 形式で圧縮されているため、任意の場所に展開します。

ここでは例として、tmp フォルダー配下に「eset\_upd」フォルダーを作成し、そのフォルダーに展開します。

- ③ 検出エンジンファイルが展開されたことを確認し、画面を閉じます。

### 3. オフライン更新手順


ユーザーズサイトからダウンロードした検出エンジンファイルを用いて、セキュリティ管理ツールからポリシーを配布することで、オフライン環境で検出エンジンのアップデートをおこなうことが可能です。

※ ESET Endpoint アンチウイルス for Linux では、クライアント端末を操作して設定変更をおこなうことはできません。以下の手順にて、セキュリティ管理ツールから変更してください。

- ① セキュリティ管理ツールにログインします。




- ② 画面左側の [ポリシー] をクリックして、[追加]（または [新しいポリシー]）をクリックします。

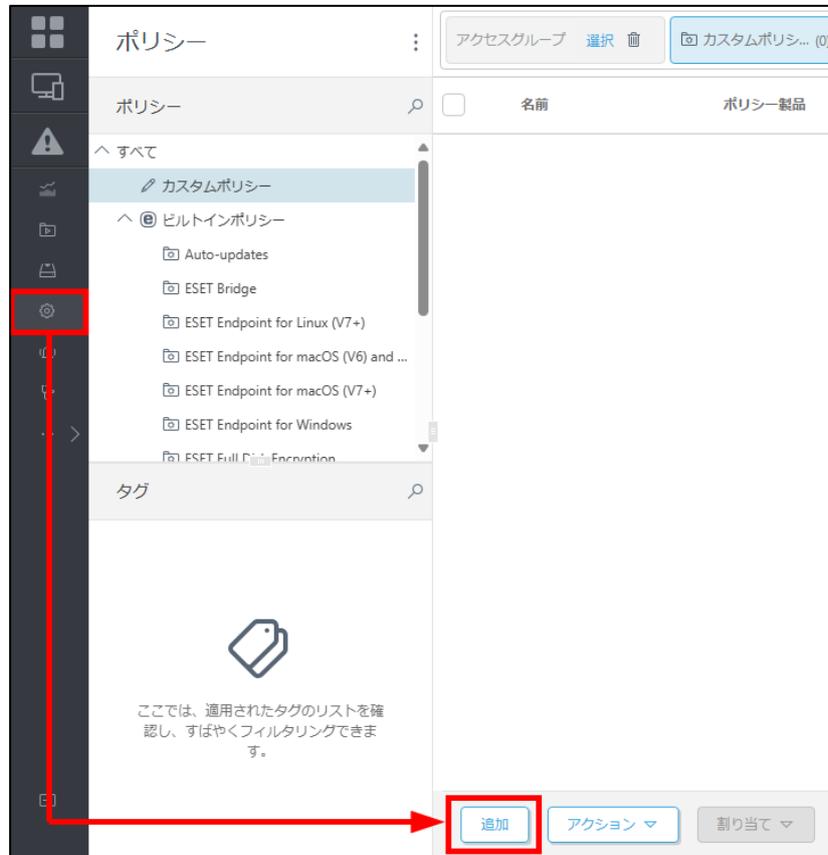

- ③ [基本] をクリックし、任意の名前（例：eeal オフライン更新）を入力します。
- ※ [説明] の入力は任意です。
  - ※ [タグを選択] より、新たなポリシーにタグを付けることができます。
  - ※ ポリシーを複製して作成している場合、同じポリシー名を指定できません。必ずポリシー名を変更してください。



- ④ [設定] をクリックし、[製品を選択...] より [ESET Endpoint for Linux (V7+)] を選択します。

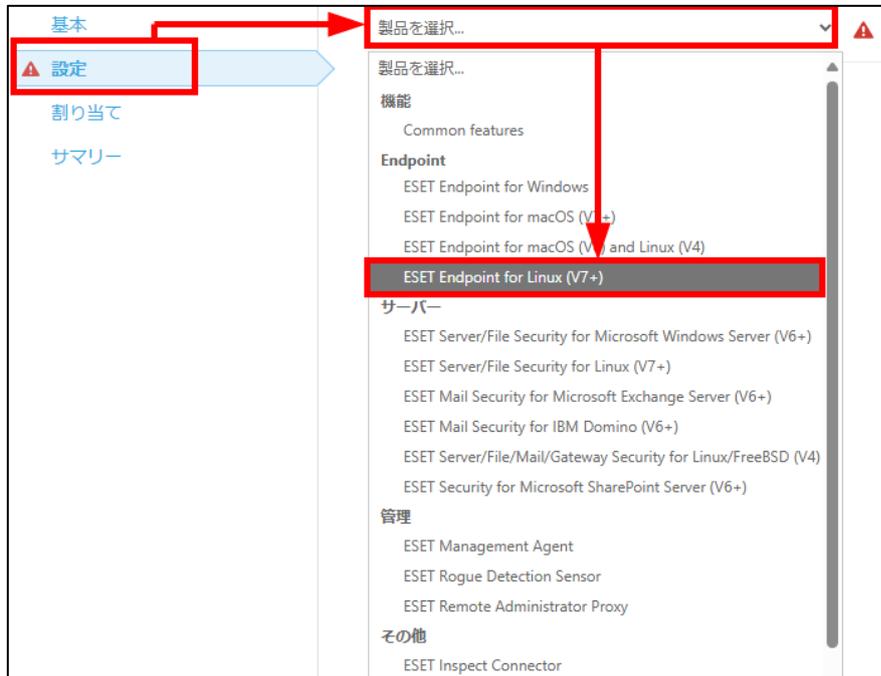

- ⑤ [設定] をクリックし、[アップデート] → [プライマリサーバー] を選択します。



- ⑥ [基本] を展開して、[自動選択] を無効にします。




- ⑦ [アップデートサーバー] に手順 2-②で指定した展開先（例「file:///tmp/eset\_upd」）を入力します。




- ※ 既定の設定では、セカンダリサーバーとして自動選択が設定されているため、意図せずインターネット経由でアップデートされてしまう場合があります。確実にローカルドライブ / リムーバブルドライブを使用してアップデートしたい場合は、セカンダリサーバーの設定においても、展開したフォルダーを指定するようにしてください。



- ⑧ [割り当て] → [割り当て] をクリックします。

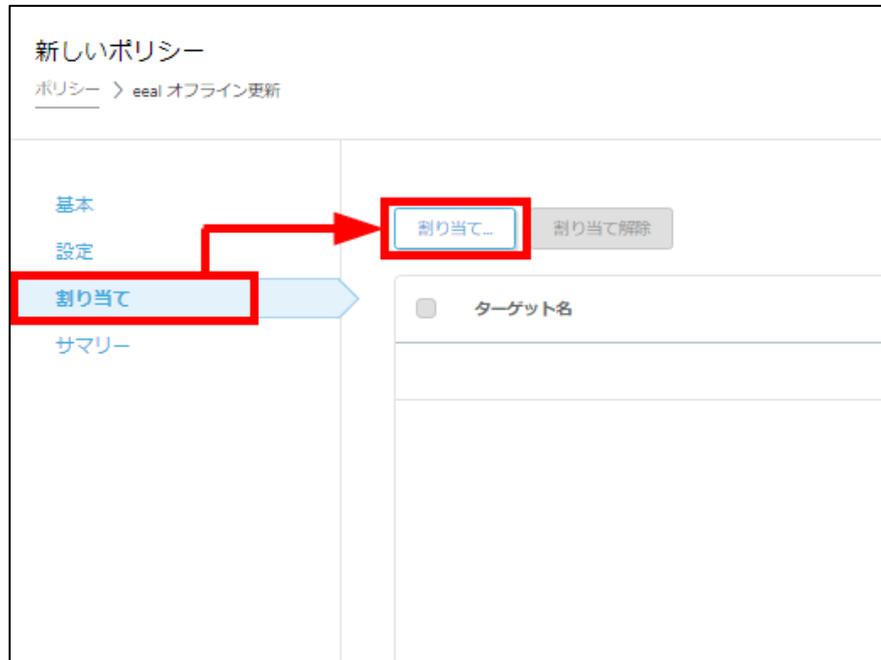

- ⑨ ポリシーを適用したいグループ、または、クライアント端末にチェックを入れて [OK] ボタンをクリックします。

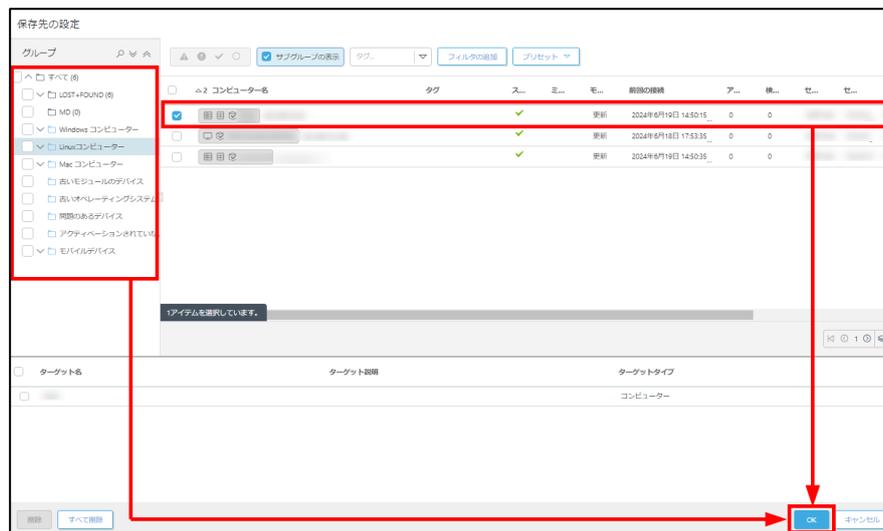


- ⑩ [終了] をクリックします。


- ⑪ ESET Endpoint アンチウイルス for Linux を開き、メニューから [管理] → [アップデート] を選択します。



- ⑫ [アップデートのチェック] をクリックします。

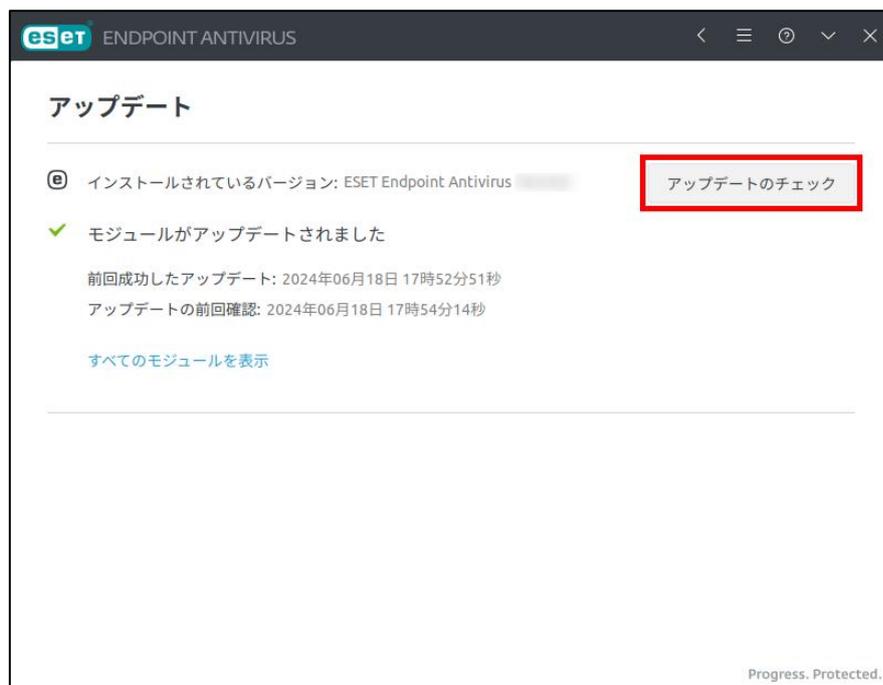

- ⑬ アップデート終了後、「前回の成功したアップデート」に記載された日時と、「すべてのモジュールを表示」をクリックして表示される画面より「検出エンジン」のバージョンが更新されたことを確認し、オフライン更新は完了です。

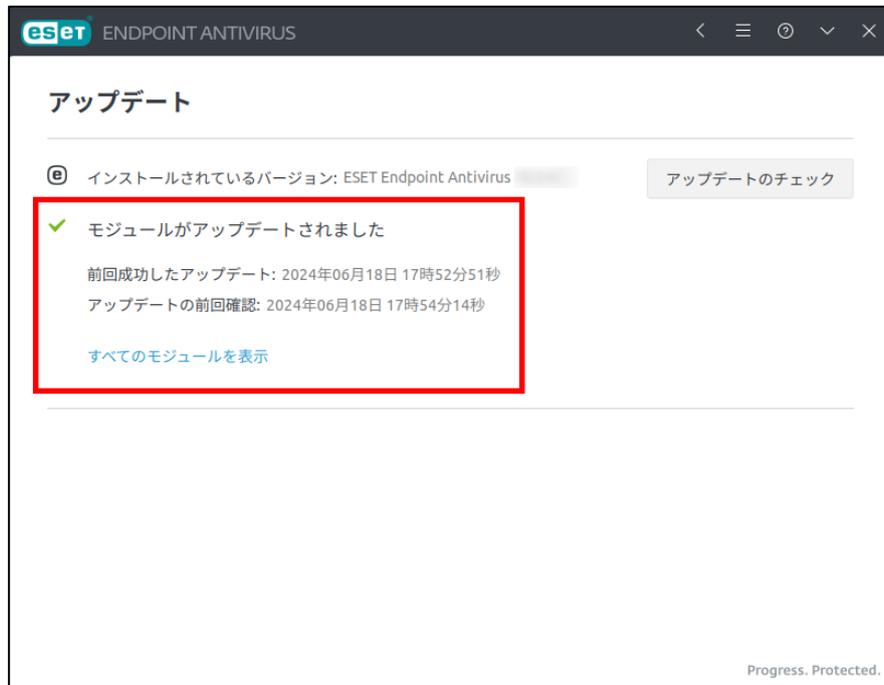

#### 4. オフライン更新設定の削除手順

検出エンジンは、既定ではインターネットからアップデートするように設定されています。  
手順 3 でその設定を変更し、オフライン更新するように設定を追加しました。

今後もオフライン更新をおこなう場合は、再度手順 3 を参照してください。


なお、今後オフライン更新の必要がなければ、オフライン更新用に追加した設定は削除してください。

以下に、オフライン更新設定の削除手順と、元の設定に戻す手順を合わせてご案内します。

- ① セキュリティ管理ツールにログインします。



- ② 画面左側の [ポリシー] → [ESET Endpoint for Linux (V7+)] → [eal オフライン更新] を選択し、[削除] をクリックします。

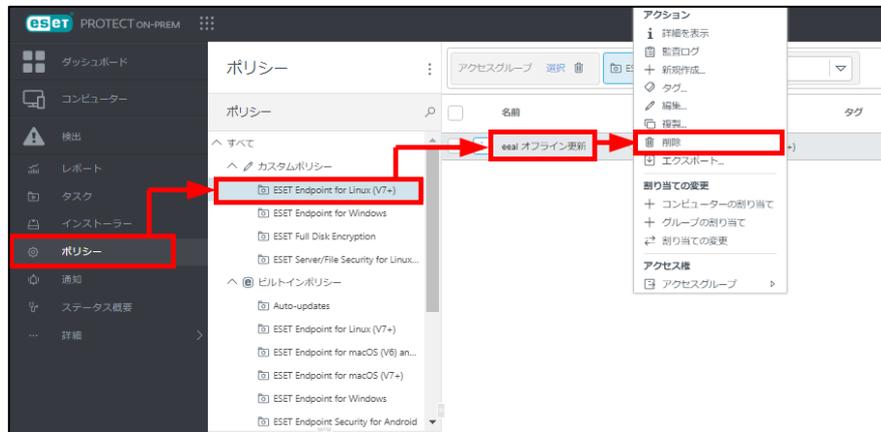

- ③ [削除] のポップアップ画面が開くので、[削除] ボタン（または [OK] ボタン）をクリックします。

以上で、設定の削除と修正は完了です。

