

オンプレミス型セキュリティ管理ツール  
V10/V11 から V12 へのバージョンアップ手順書

# オンプレミス型セキュリティ管理ツール

## V10/V11 から V12 へのバージョンアップ手順書

第 1 版

2025 年 1 月 9 日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

## 目次

1. はじめに .....	3
2. 本資料における構成の前提 .....	4
3. 新バージョンへのバージョンアップフロー .....	5
4. 【STEP1】セキュリティ管理ツールのバックアップ .....	7
5. 【STEP2】新バージョン対応のミラーサーバーの準備 .....	12
6. 【STEP3】サーバーのバージョンアップ .....	32
7. 【STEP4】クライアントのバージョンアップ事前準備 .....	50
8. 【STEP5】EM エージェントのバージョンアップ .....	57
9. 【STEP6】クライアント用プログラムのバージョンアップ .....	63
10. 【STEP7】ESET PROTECT on-prem での管理開始 .....	72

## 1. はじめに


1. 本資料は、ESET PROTECT ソリューションをご利用のお客さまがバージョン 12 へバージョンアップする際に必要となる作業や注意事項について記載しています。
2. 本資料は、本資料作成時のソフトウェア及びハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに記載されている機能及び名称が異なっている場合があります。また、本資料の内容は将来予告なく変更することがあります。
3. **本手順ではプログラムのバージョンアップは上書きインストールにて実施いたします。**  
**現在ご利用のプログラムが、上書きインストールに対応しているバージョンであるか確認のうえ、本手順を実施ください。**  
**また、ESET Management エージェントのバージョンアップもあわせて実施いただきますようお願いいたします。**  
<バージョンアップ対応表>  
[https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/eset\\_be\\_vup.pdf](https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/eset_be_vup.pdf)
4. 本製品の一部またはすべてを無断で複写、複製、改変することはその形態に問わず、禁じます。ESET、NOD32、ThreatSense、LiveGrid、ESET Endpoint Protection、ESET Endpoint Security、ESET Endpoint アンチウイルス、ESET Server Security ESET PROTECT、ESET PROTECT on-prem は、ESET, spol. s. r. o. の商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V、Internet Explorer、Outlook、Windows Live は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Mac、Mac logo、Mac OS、OS X は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。Android Robot のイラストは、Google が作成、提供しているコンテンツをベースに変更したもので、クリエイティブ・コモンズの表示 3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用しています。仕様は予告なく変更する場合があります。

## 2. 本資料における構成の前提

本資料は、以下の構成を前提として、セキュリティ管理ツールを V12 へバージョンアップする際のフローや注意点を記載しております。以下の構成に当てはまらないバージョンや構成におきましても、本資料を参考にバージョンアップが可能です。上記の場合は読み替えて実施ください。

※お使いのプログラムが本手順にてバージョンアップができる組み合わせかについては事前にご確認をお願いいたします。詳細は p.3「1. はじめに」の 1-3 をご確認ください

		バージョンアップ前	バージョンアップ後
全体構成		<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows クライアント、300 台程度管理</li> <li>モバイル管理なし</li> <li>1 台の専用サーバー機で管理機能とミラー機能を運用</li> <li>プロキシサーバーなし</li> <li>オールインワンインストーラーを利用してインストール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows クライアント、300 台程度管理</li> <li>モバイル管理なし</li> <li>1 台の専用サーバー機で管理機能とミラー機能を運用</li> <li>プロキシサーバーなし</li> <li>既存サーバーを利用</li> <li>各クライアント端末はインターネット接続可能</li> </ul>
サーバー用 (Windows Server 2019)	管理	・ESET PROTECT V10.1	・ESET PROTECT on-prem V12.X
	ミラー	・ユーザーズサイトから取得したファイルを IIS で公開 または ESSW V10.0 のミラー機能で公開	2024年9月3日以降公開のミラーツールを IIS を利用して公開
	ウイルス・スパイウェア対策	・ESET Server Security for Microsoft Windows Server V10.0	・ESET Server Security for Microsoft Windows Server V11.X
クライアント用 (Windows10)	管理	・ESET Management エージェント V10.1	・ESET Management エージェント V12.X
		・ESET Endpoint Security V10.1 または ESET Endpoint アンチウイルス V10.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ESET Endpoint Security V12.X</li> <li>・ESET Endpoint アンチウイルス V12.X</li> </ul>

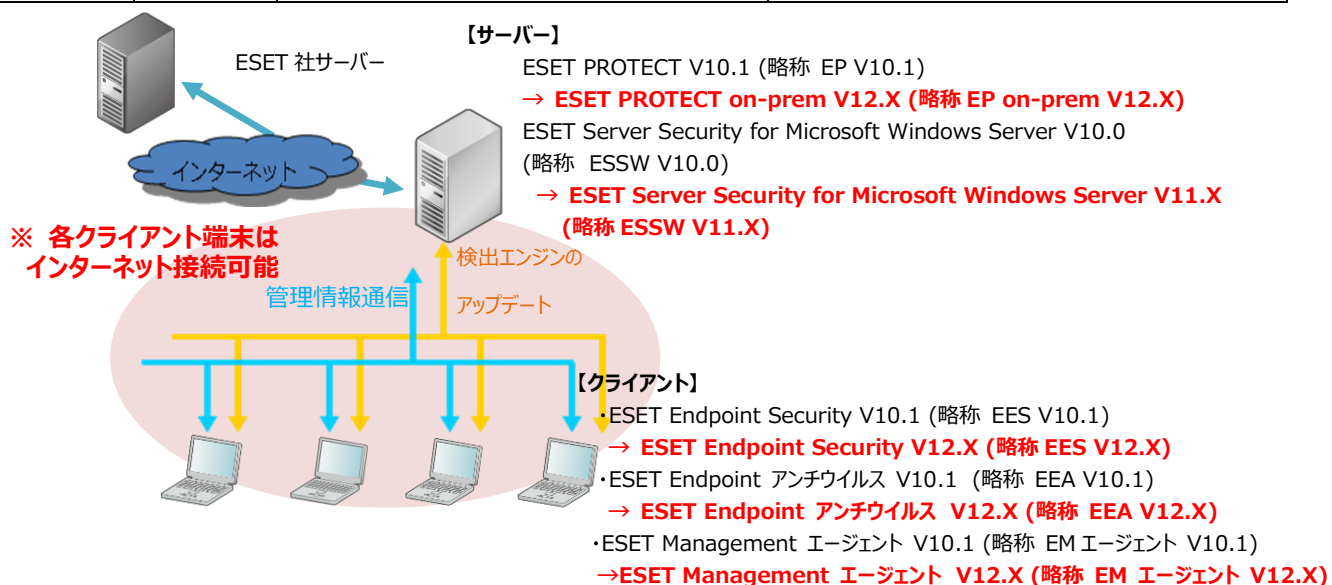

### 3. 新バージョンへのバージョンアップフロー

V12 へバージョンアップを実施するにあたり必要なステップは、以下の通りです。

#### 【STEP1】セキュリティ管理ツールのバックアップ

- STEP1-1. SQL Server Management Studio 19 のインストール
- STEP1-2. セキュリティ管理ツールのサービス停止
- STEP1-3. データベースのバックアップ
- STEP1-4. コンフィグレーションファイルのバックアップ

#### 【STEP2】新バージョン対応のミラーサーバーの準備

- STEP2-1. 検出エンジン取得用のミラーツールの設定
- STEP2-2. ミラーツールの定期実行をタスクスケジューラに設定
- STEP2-3. 検出エンジン配布用の IIS の構築
- STEP2-4. 既存ミラーサーバーの無効化
- STEP2-5. 新ミラーサーバーの起動
- STEP2-6. バージョンアップ前クライアントのアップデート先変更

#### 【STEP3】サーバーのバージョンアップ

- STEP3-1. 動作要件の確認
- STEP3-2. ESET Server Security for Microsoft Windows Server のバージョンアップ  
※ESSW V8.X/V9.X/V10.X をご利用の場合
- STEP3-3. ESET PROTECT のバージョンアップ
- STEP3-4. データベースのバックアップ
- STEP3-5. ピア証明書と認証局のバックアップ

#### 【STEP4】クライアントのバージョンアップ事前準備

- STEP4-1. バージョンアップ完了確認用の動的グループ作成
- STEP4-2. 動的グループへのポリシー適用

**【STEP5】 EM エージェントのバージョンアップ**

STEP5-1. クライアントの EM エージェントをバージョンアップ

**【STEP6】 クライアント用プログラムのバージョンアップ**

STEP6-1. 動作要件の確認

STEP6-2. クライアント用プログラムのバージョンアップ

**【STEP7】 ESET PROTEC on-prem での管理開始**

**<参考>**

V8/V9/V10 をご利用時にミラーサーバーを使用していないお客様は、ミラーサーバーに関する以下の手順を実施いただく必要はございません。

**【STEP2】 新バージョン対応のミラーサーバーの準備**

**【STEP4】 クライアントのバージョンアップ事前準備**

STEP4-2. 動的グループへのポリシー適用

## 4. 【STEP1】セキュリティ管理ツールのバックアップ

セキュリティ管理ツールのバージョンアップを行う前にデータをフルバックアップしてください。

### STEP1-1. SQL Server Management Studio のインストール

1. 以下 URL より、SQL Server Management Studio をダウンロードし、サーバーへインストールしてください。

<SQL Server Management Studio ダウンロードサイト>

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/ssms>

※本手順では SQL Server Management Studio 19 を利用します。

バージョンを指定する場合は、上記リンク内の「以前のバージョン」>「Previous SSMS releases」をクリックし、「以前のリリースの SSMS」より任意のバージョンを選択ください。

※ご利用の SQL Server のバージョンに対応した SSMS をインストールください。

※インストール後、再起動が要求された場合は再起動します。

2. 「Microsoft SQL Server Management Studio」を起動できることを確認します。  
※初めて起動する場合、起動に少々お時間がかかります。


### STEP1-2. セキュリティ管理ツールのサービス停止

サーバーのデータベースのバックアップを取得するために、以下の手順を参照してバージョンアップ前の EP または ESMC のサービスを停止させます。


#### <注意>

セキュリティ管理ツールのサービスを停止するため一時的にクライアントを管理することができません。サービスが停止している間のクライアントのログはクライアントの EM エージェント自身で保持しており、サービス起動後に通信が確立された段階でセキュリティ管理ツールにログが送付されます。


1. 「Windows キー」+「R」でファイル名を指定して実行させるウィンドウを開き「services.msc」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

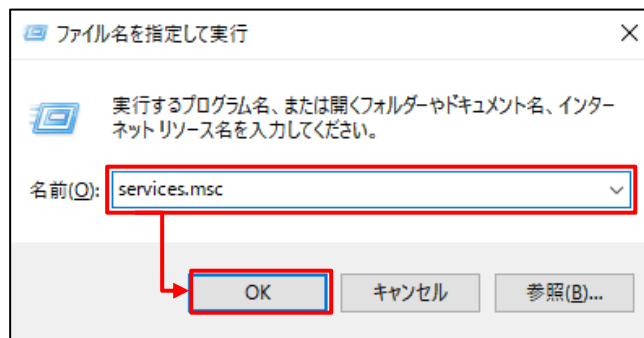

2. 「ESET PROTECT Server」サービスを選択し、サービスの停止をクリックします。

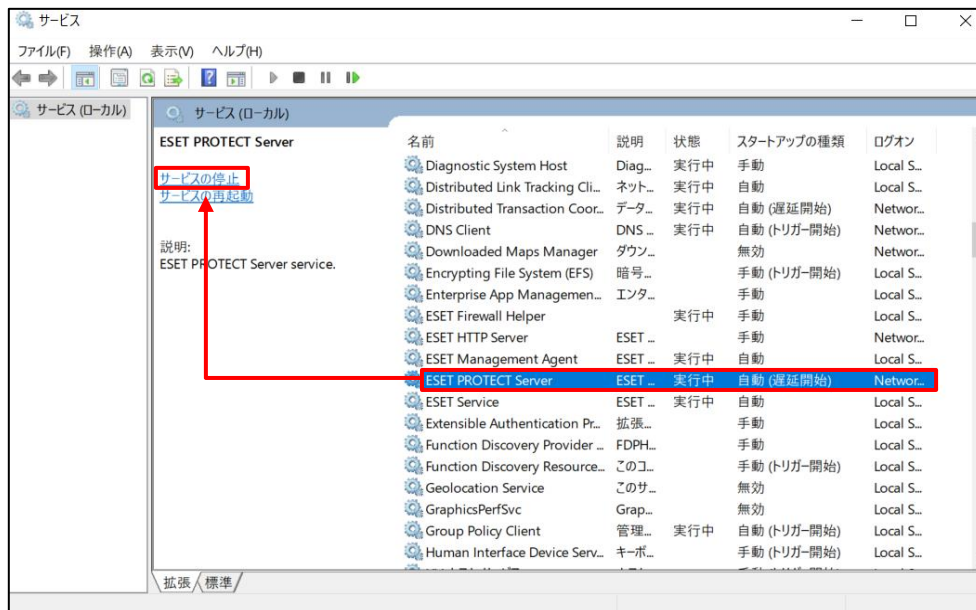

3. 「ESET PROTECT Server」サービスの状態が空欄になったことを確認します。

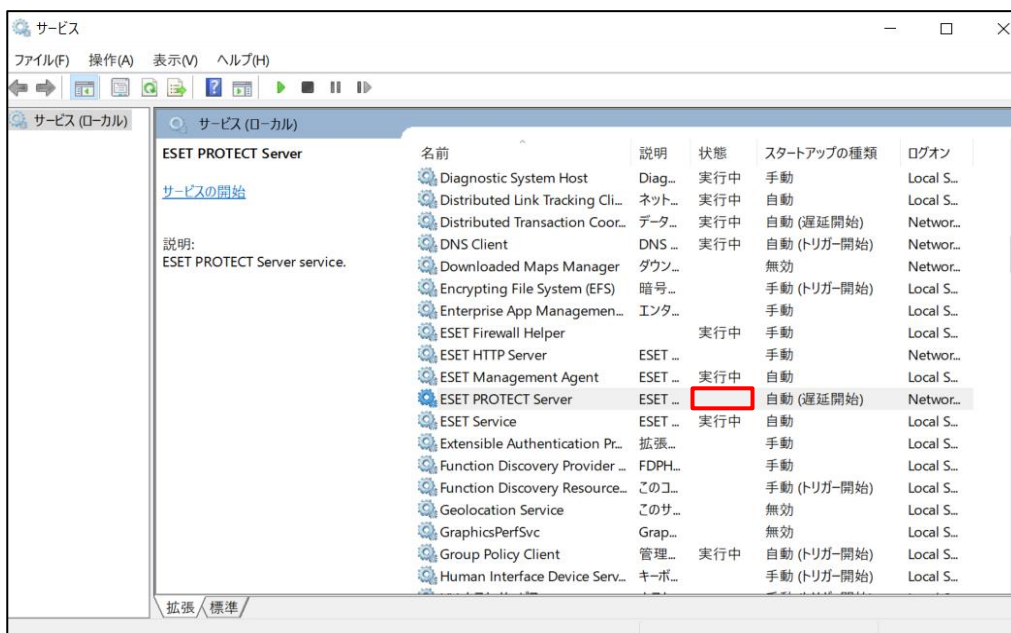




### STEP1-3. データベースのバックアップ

1. [Microsoft SQL Server Management Studio]を起動します。  
※利用するバージョンにより表示される画面が異なる場合がございます。  
※初めて起動される場合、起動までお時間がかかる場合がございます。
2. サーバーへの接続画面で、以下の通り項目を確認して[接続]ボタンをクリックします。

サーバーの種類	データベースエンジン
サーバー名	EP のサーバーで使用しているインスタンス名 ※既定は「コンピューター名¥ERASQL」
認証	Windows 認証




3. オブジェクトエクスプローラーより、[インスタンス名]-[データベース]-[era\_db]へ移動します。  
「era\_db」を右クリックし、[タスク]-[バックアップ]をクリックします。

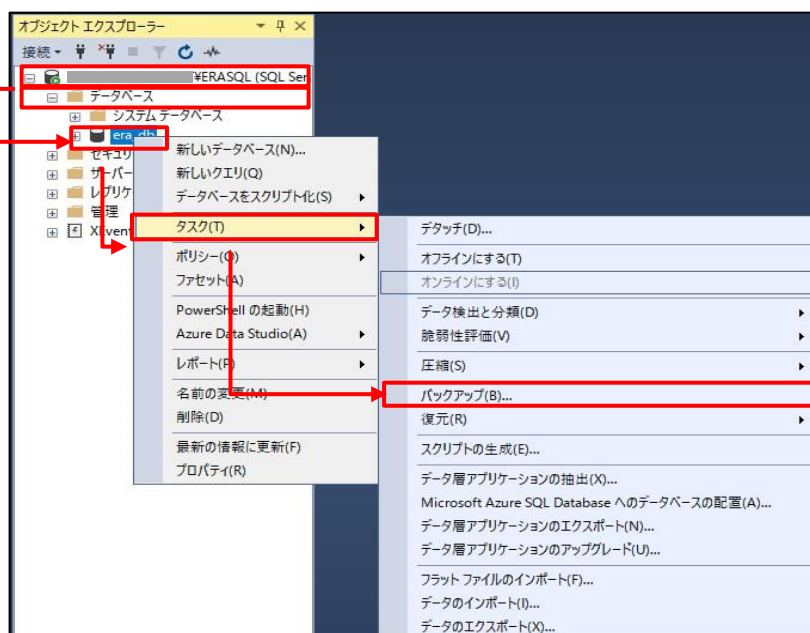


4. データベースのバックアップ画面で、以下の通り設定し、[OK]ボタンをクリックします。

データベース	era_db
バックアップの種類	完全
バックアップ先	ディスク

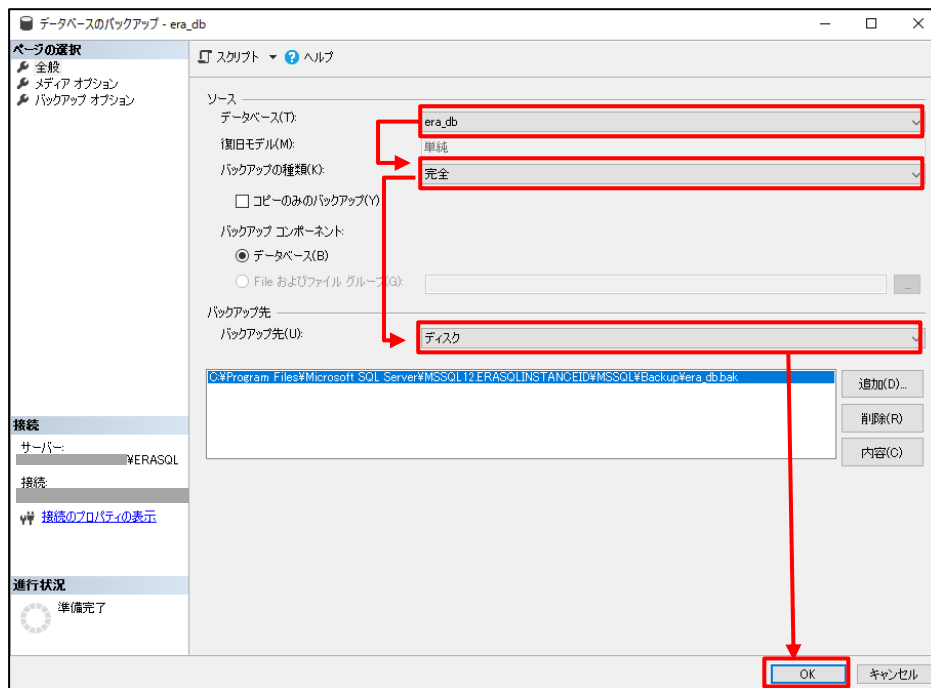

5. 以下のメッセージが表示されたらバックアップは正常に終了しています。  
[OK]ボタンをクリックして、閉じます。

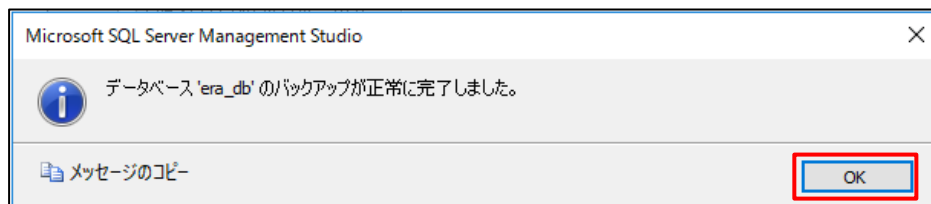

※「アクセスが拒否されました」といったエラーが出力された場合は、バックアップファイルの出力先にアクセス権限があるかご確認ください。

6. 手順 4 で作成したバックアップファイルが指定の場所に格納されていることを確認します。

## STEP1-4. コンフィグレーションファイルのバックアップ

1. 以下のフォルダーの「Startupconfiguration.ini」ファイルをコピーし、任意の場所に保存してください。

### <Windows Sever 2012/ Windows Sever 2016/ Windows Sever 2019/ Windows Sever 2022 のディレクトリ>

C:¥ProgramData¥ESET¥RemoteAdministrator¥Server¥EraSeverApplicationData¥Configuration

※[ProgramData]が表示されない場合は、[表示]-[隠しファイル]にチェックを入れてください。

※Mobile device Connector をインストールしている場合は、以下のフォルダーの「Startupconfiguration.ini」ファイルもコピーし、任意の場所に保存してください。  
Mobile device Connector 自体はサポート終了しておりますので、ご注意ください。

### <Windows Sever 2012/ Windows Sever 2016/ Windows Sever 2019/ Windows Sever 2022 のディレクトリ>

C:¥ProgramData¥ESET¥RemoteAdministrator¥MDMCore¥Configuration

2. バックアップ完了後、【STEP1-2】を参考に「ESET PROTECT Server」サービスを起動してください。

#### <注意>

EP on-premV12.X のサポート OS は Windows Server 2016 以降です。  
サポート OS に関しては、以下 URL をご確認ください。  
[https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/esetbe\\_os\\_era.pdf](https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/esetbe_os_era.pdf)

#### <参考>

セキュリティ管理ツールのバージョンアップに失敗した場合、データベースとコンフィグレーションファイルのバックアップを使用して、バージョンアップ前の状態に復元することができます。  
<オンプレミス型セキュリティ管理ツールのフルバックアップをする手順、および、リストアする手順について>

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/119?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/119?site_domain=business)

また、バージョンアップ時にデータの引き継ぎに失敗した場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

<お問い合わせ窓口(サポートセンター)のご案内>

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/883?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/883?site_domain=business)

## 5. 【STEP2】 新バージョン対応のミラーサーバーの準備

バージョンアップを行ったクライアントが検出エンジンのアップデートができるように、**ミラーツールを利用しアップデート先(新ミラーサーバー)を用意します。**また、この手順でバージョンアップ前のクライアントのアップデート先も新ミラーサーバーに変更しておきます。

「2018年4月9日以降に公開したミラーツール」をご利用いただきミラーサーバーを構築している場合は、「2024年9月3日以降に公開したミラーツール※」に差し替えていただく必要がございます。

※本手順では Windows Server 2019 を利用する前提ですが、利用する OS に合ったプログラムのダウンロードをお願いします。

◇使用中のミラーツールを新しいミラーツールに差し替えるには？

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/9490?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/9490?site_domain=business)


**差し替え完了後、STEP2-1「手順 7」を参照いただき、バッチファイルの内容の修正を行ってください。**

### STEP2-1. 検出エンジン取得用のミラーツールの設定

バージョンアップ前の環境でプログラムのミラー機能を使用しミラーサーバーを構築していた場合は、以下の手順でミラーツールを使用したミラーサーバーを構築する必要があります。


※本手順は、管理者権限を持ったユーザーアカウントで実施してください

1. ユーザーズサイトにログインし、2024年9月3日以降公開の「Windows Server 向けミラーツール」をダウンロードします。  
[ユーザーズサイト]  
<https://canon-its.jp/product/eset/users/index.html>  
※ユーザーズサイトにログインするにはシリアル番号とユーザーズサイトパスワードが必要です。  
※ユーザーズサイトで[プログラム/マニュアル]-[最新版のプログラム/マニュアルダウンロード]-[オプション(各種ツール)]-ミラーツールへと進みます。
2. Cドライブ直下に新規で「ESETMirror」フォルダーを作成します。

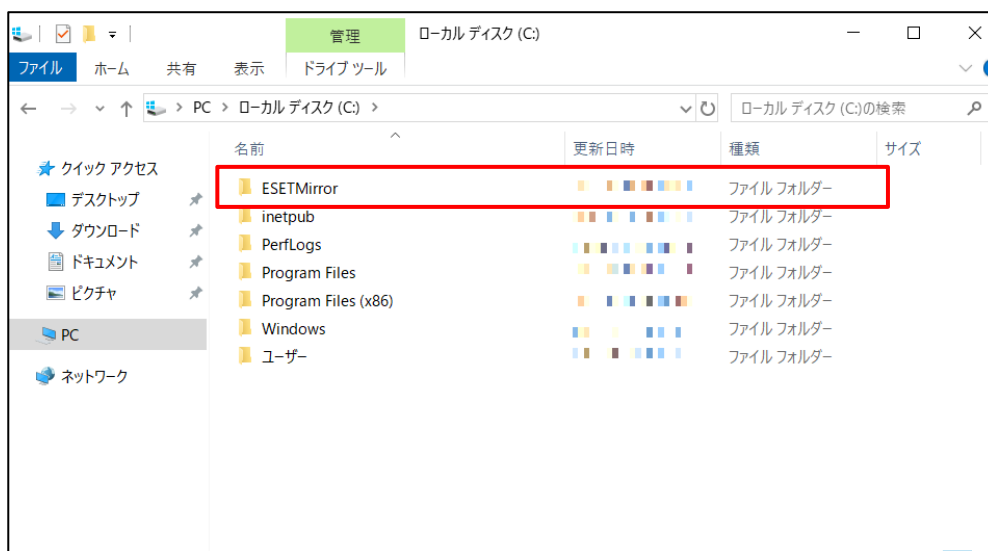

オンプレミス型セキュリティ管理ツール  
V10/V11 から V12 へのバージョンアップ手順書


3. ダウンロードした zip ファイルを右クリックして「すべて展開」をクリックします。

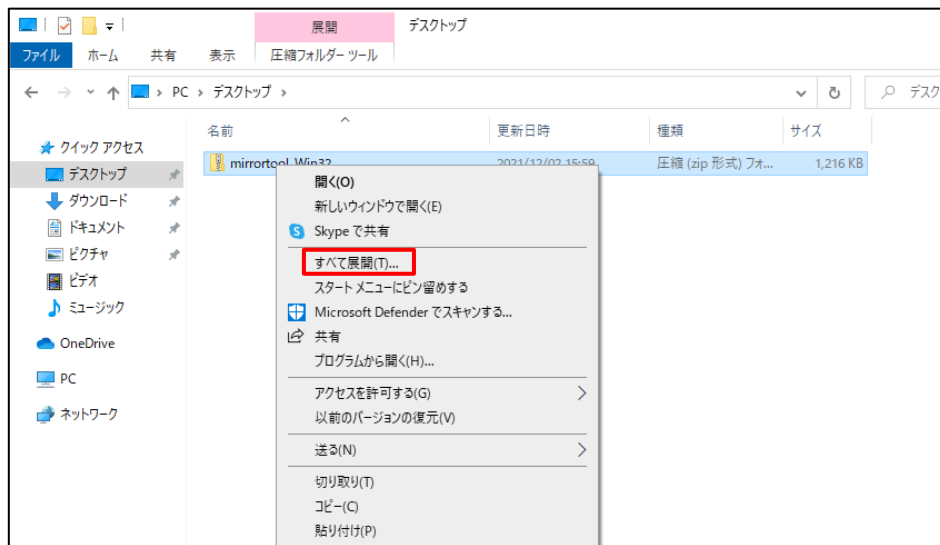

4. ファイルの展開先を「C:¥ESETMirror」に変更し、「展開」をクリックします。



5. 手順 4 で展開した「Win32」（または「i686」）フォルダー内に「MirrorTool.exe」、「updater.dll」、「eula\_en-us.rtf」があることを確認します。

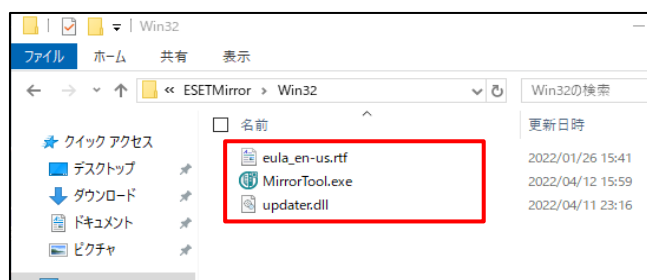

6. 以下の Web ページをご参照のうえ、オフラインライセンスファイルに「offline」と名前をつけ、展開した「Win32」（または「i686」）フォルダーにダウンロードします  
◇オフラインライセンスファイルのダウンロード方法

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4327?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4327?site_domain=business)

7. [スタート] メニューを右クリックして [ファイル名を指定して実行] を選択して、「notepad」と入力し、メモ帳を起動します。

以下の通り、コマンドを入力します。

```
cd /d %~dp0
```

```
MirrorTool.exe --mirrorType regular --intermediateUpdateDirectory .%mirrorTemp --  
offlineLicenseFilename .%offline.lf --outputDirectory .%mirror --excludedProducts  
(excludedProducts 値)
```

※上記コマンドを記載したバッチファイルを実行すると、対応バージョンに分かれて検出エンジンのフォルダーが複数作成されます。クライアント端末のプログラム/バージョンごとに、参照先フォルダーが分かれておりますので、下記 URL を参照し不要なフォルダーはコマンド内の「--excludedProducts」に記載して取得対象から除外してください。

- ◇プログラム・バージョン別検出エンジンの参照先フォルダー、および、excludedProducts 値一覧表

[https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/eset\\_mirrortool\\_ep.pdf](https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/support/eset_mirrortool_ep.pdf)

- ◇Windows Server 環境でミラーツールを使用してミラーサーバーを構築するには?

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4341?category\\_id=73&site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4341?category_id=73&site_domain=business)

**例) EES/EEA V12.X と ESSW V11.X がアップデートを行う場合**

※ミラーサーバーの検出エンジン（ウイルス定義データベース）のフォルダーのうち、「ep8」「ep9」「ep10」「era6」フォルダーが不要です。

```
--excludedProducts ep8 ep9 ep10 era6
```


※ミラーサーバーにプロキシサーバーを利用している場合は、上記コマンド 3 行目の末尾に以下の 4 つのオプションを追加します。ただし、「--proxyUsername」と「--proxyPassword」は、認証が不要な場合は追加する必要はありません。

```
--proxyHost (プロキシサーバーの IP アドレス) --proxyPort (プロキシサーバーのポート番号)  
--proxyUsername (認証用ユーザー名) --proxyPassword (認証用パスワード)
```


## STEP2-2. ミラーツールの定期実行をタスクスケジューラに設定

STEP2-1 で作成したバッチファイル「mirror.bat」を定期的に行って検出エンジンを最新に保つため、タスクスケジューラにバッチファイルの定期実行を登録します。

1. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」とクリックして「タスクスケジューラ」をクリックして起動します。

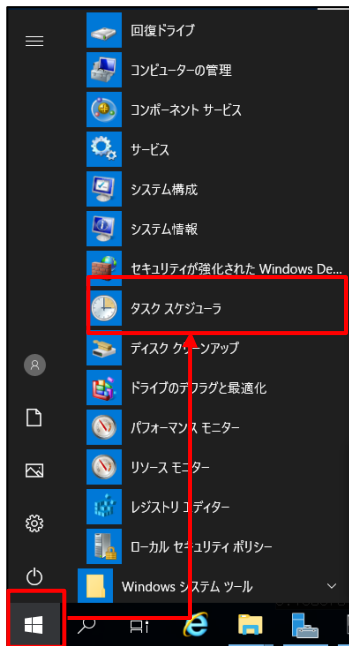


2. 「タスクスケジューラ ライブラリ」を選択して右クリックし、「基本タスクの作成」をクリックします。

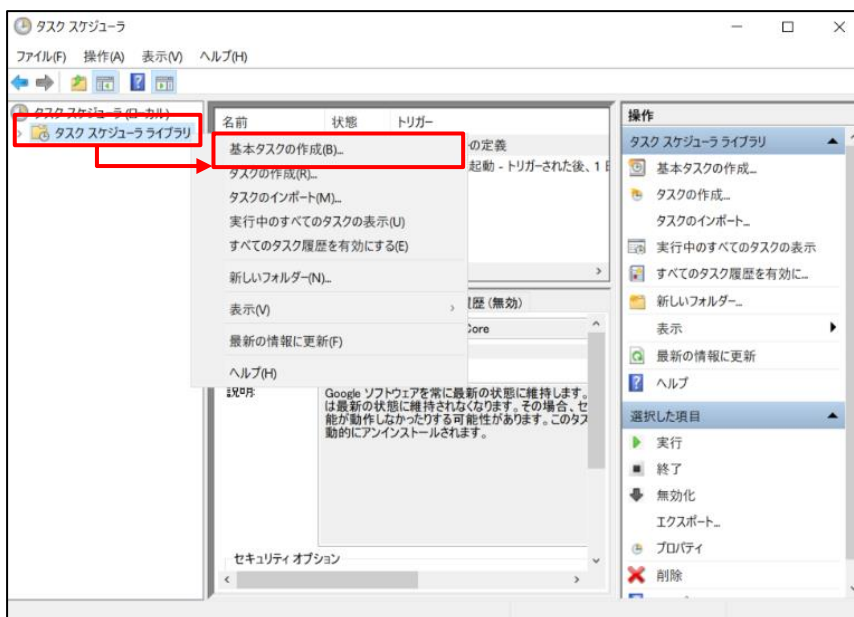





3. 「基本タスクの作成」画面が表示されるので、タスク名「MirrorTool」を入力して、「次へ」ボタンをクリックします。

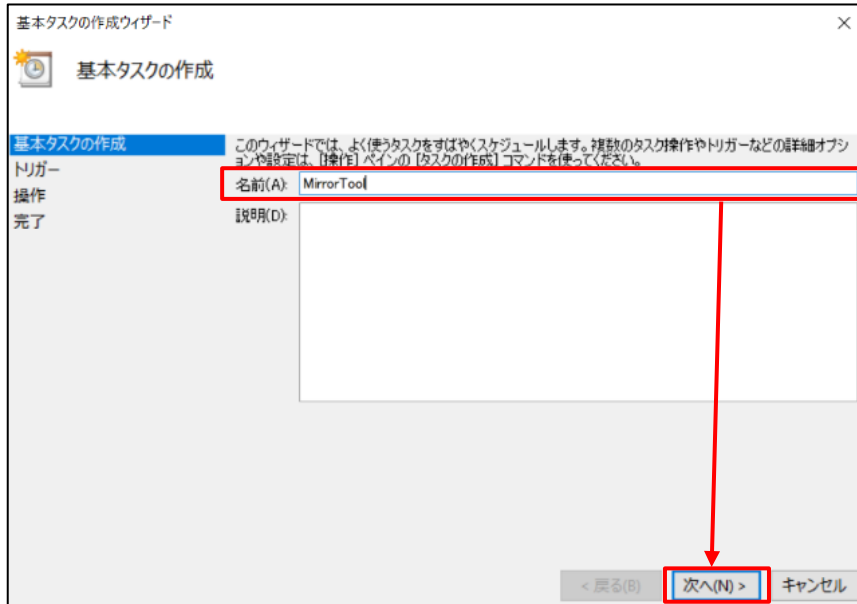

4. 「タスクトリガー」画面が表示されるので、「毎日」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックします。

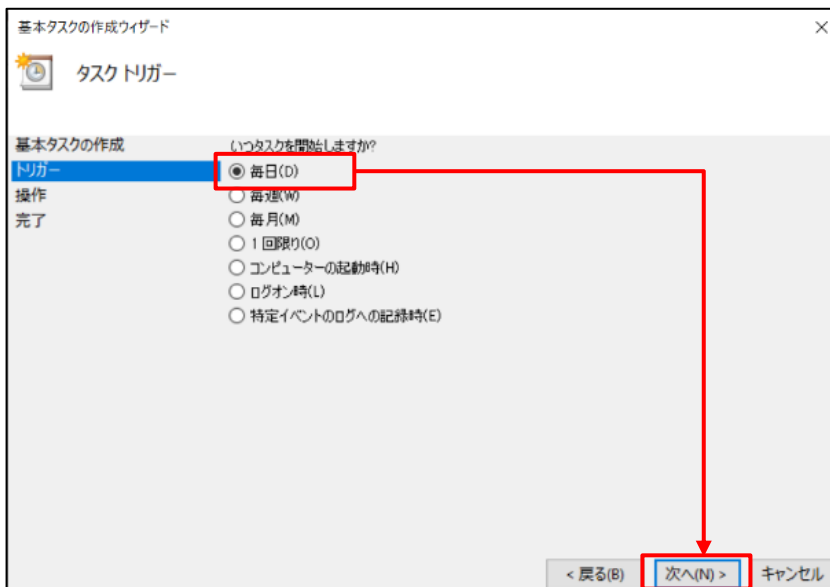


5. 「毎日」画面が表示されるので、任意のタスクの開始年月日と時間を設定して「次へ」ボタンをクリックします。

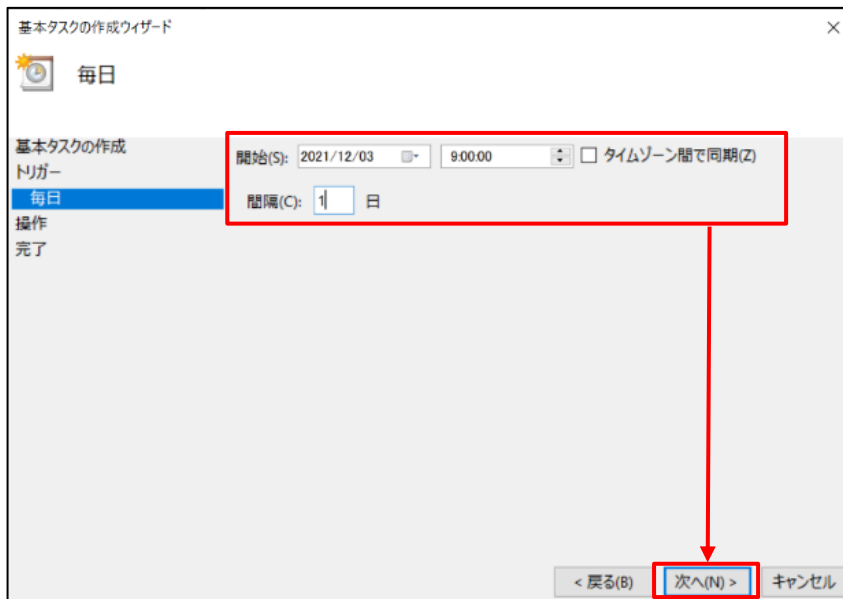


6. 「操作」画面が表示されるので、「プログラムの開始」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックします。




7. 「プログラムの開始」画面が表示されるので、「参照」ボタンをクリックします。

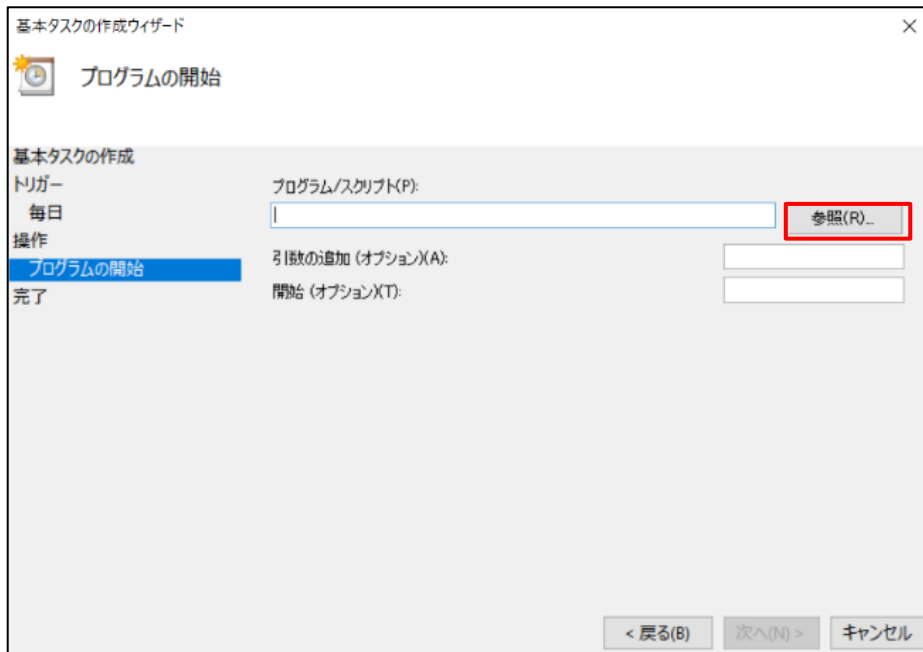


8. STEP2-1 で作成したバッチファイル「mirror.bat」を選択して「開く」をクリックします。

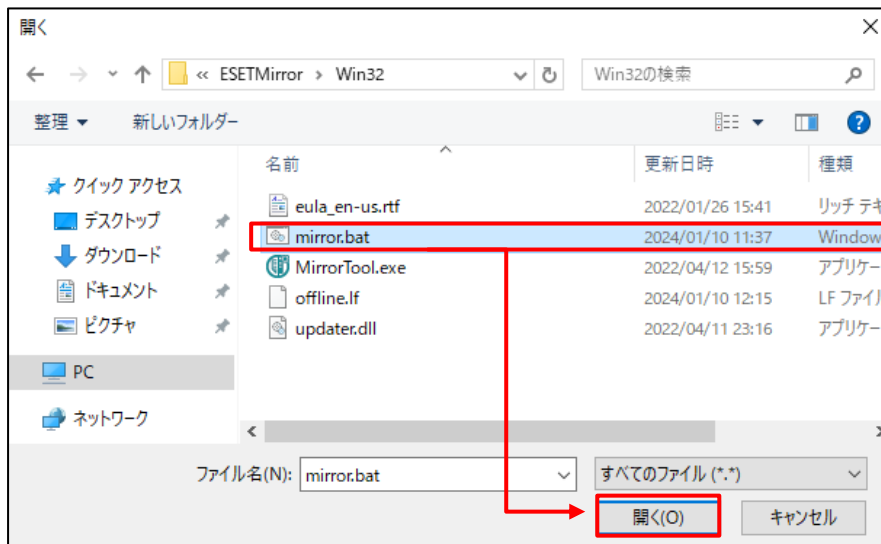


9. 「次へ」ボタンをクリックします。

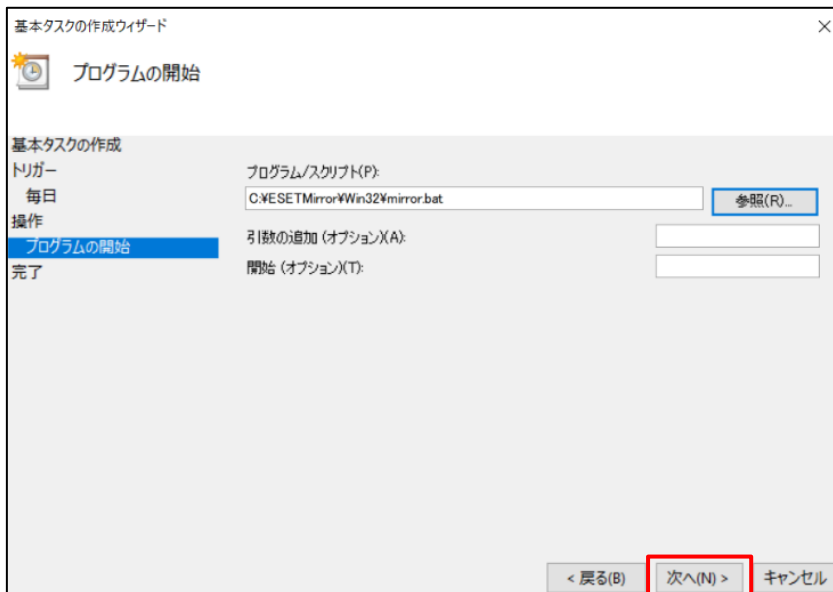


10. 「完了」ボタンをクリックします。

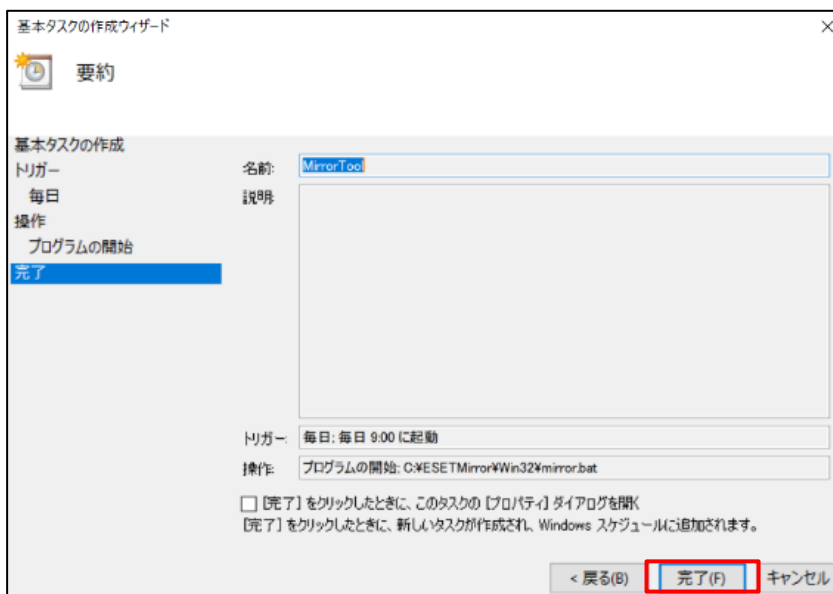


11. 手順 3 で作成したタスク「MirrorTool」を右クリックして「プロパティ」を選択します。

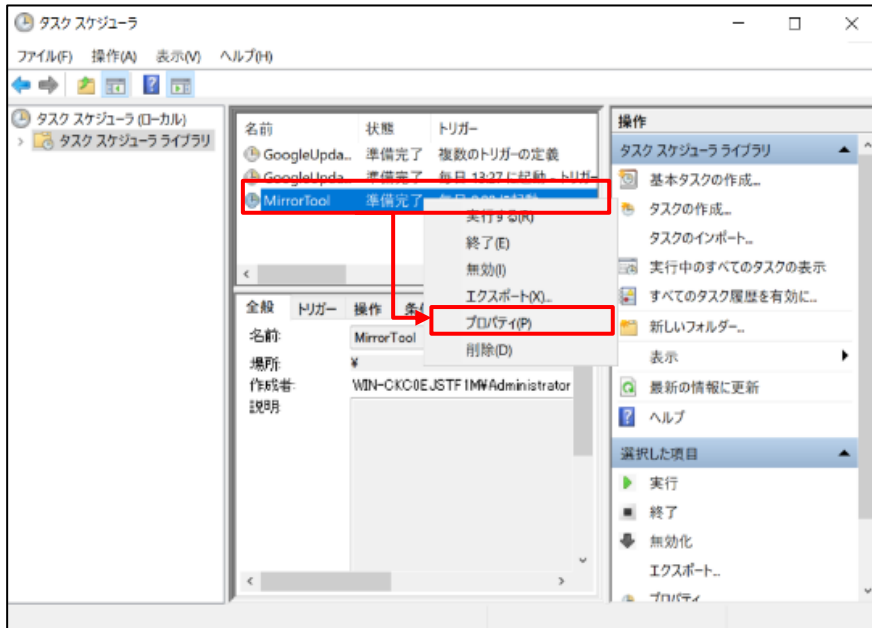

12. タスク「MirrorTool のプロパティ(ローカル コンピューター)」画面が表示されるので、「全般」タブを選択して「ユーザーがログオンしているかどうかにかかわらず実行する」にチェックします。

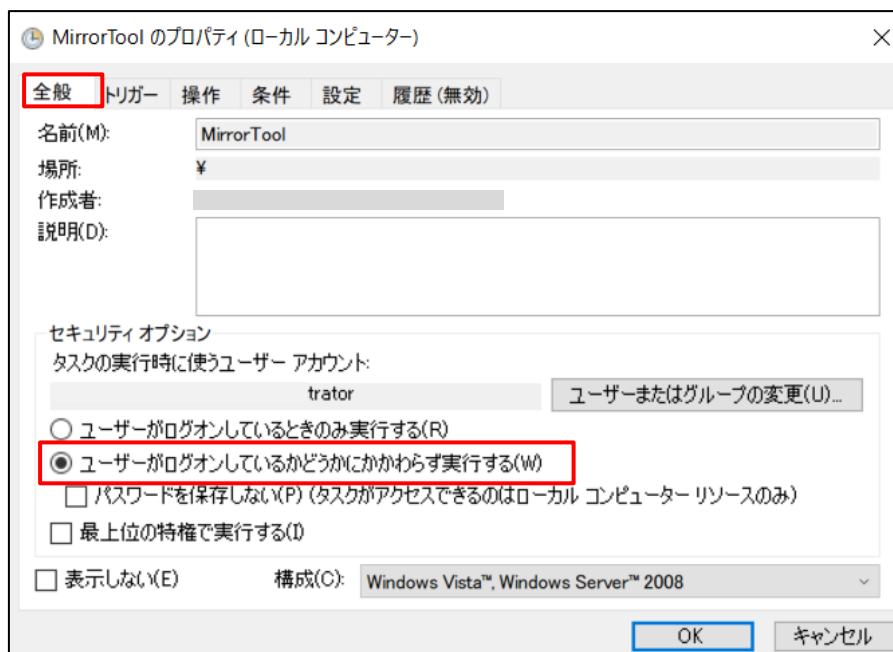

13. 「トリガー」タブを選択して「編集」ボタンをクリックします。

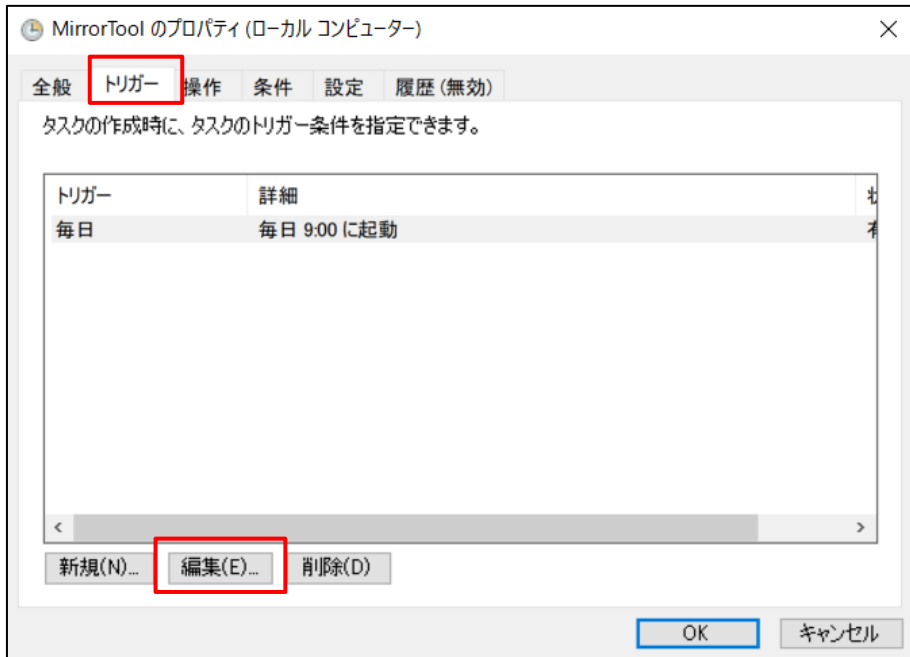


14. 「繰り返し間隔」にチェックを入れ、「繰り返し間隔」と「継続時間」の設定をそれぞれ変更して「OK」ボタンをクリックします。  
(例：繰り返し間隔「1 時間」 / 接続時間「無期限」)



15. 「OK」ボタンをクリックします。

16. 「このタスクを実行するユーザー アカウント情報を入力してください。」画面が表示された場合は、現在ログインしているユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックします。  
※ 本手順は、管理者権限を持ったユーザーアカウントで実施してください。

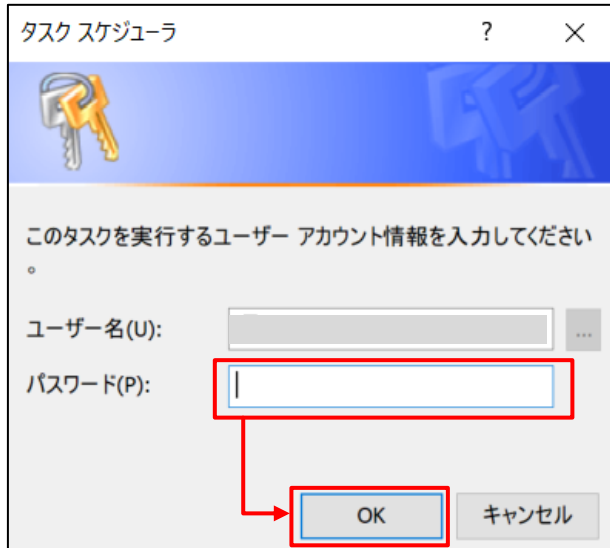

17. 「×」ボタンをクリックしてタスクスケジューラ画面を閉じます。  
※設定した時間になったらミラーサーバー用の検出エンジン(ウイルス定義データベース)が作成されます。  
なお、初回の検出エンジン (ウイルス定義データベース) の作成にはお時間が掛かります。

## STEP2-3. 検出エンジン配布用の IIS の構築


IIS で検出エンジンを公開する手順につきましては下記 URL より、「2. IIS 環境の構築 <Web サーバーでの作業>」をご確認ください。

◇IIS を利用して検出エンジンを公開する手順

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/9499?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/9499?site_domain=business)

※バッチファイル「mirror.bat」の実行後に作成された「**eset\_upd**」を IIS で公開し、フォルダー内にある、検出エンジン（ウイルス定義データベース）のフォルダー（例:ep11）からアップデートを行います。

※上記 URL 内の[2. IIS 環境の構築 <Web サーバーでの作業>]-[ Step.2 IIS の設定]-[手順 4]で Web サイトを作成する際、「**Web サイトを直ちに開始する**」の**チェックをオフ**の状態で作成してください。既存ミラーサーバーのポートと重複し、エラーが発生してしまう場合があります。

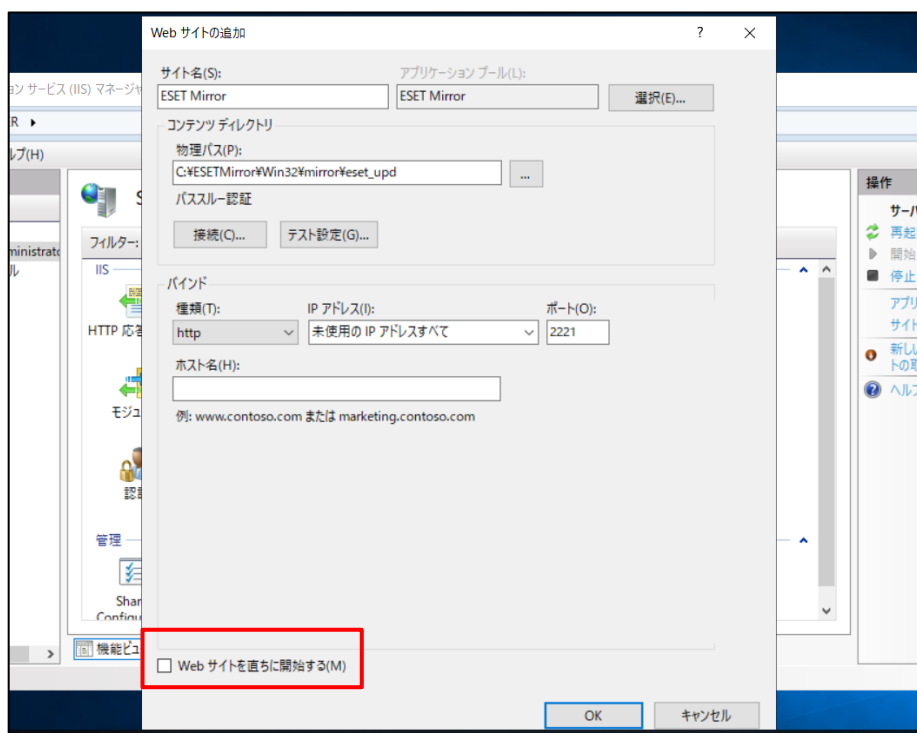




## STEP2-4.既存ミラーサーバーの無効化


STEP2-3 にて IIS で構築したミラーサーバーから検出エンジンをアップデートできるようにするため、既存ミラーサーバーを無効化します。

1. 既存ミラーサーバーのデスクトップのタスクトレイより ESET のアイコンをクリックしメイン画面を開きます。
2. F5 キーを押下し、詳細画面を開きます。
3. [アップデート]-[プロファイル]-[アップデートミラー]より、[アップデートミラーの作成]を無効にします。  
※同様の設定はポリシーからも設定が可能です。

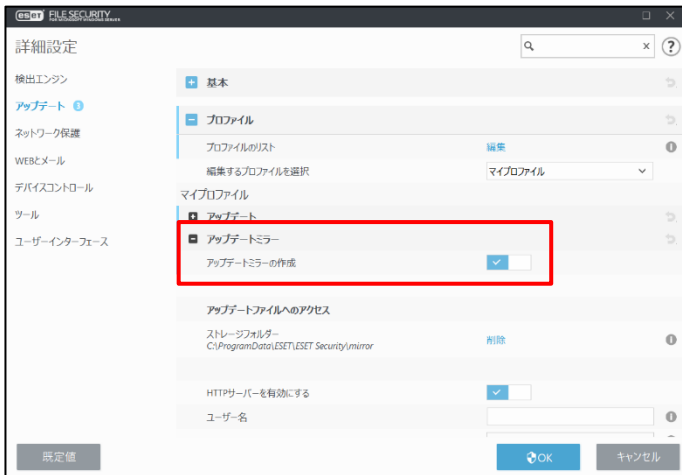


## STEP2-5.新ミラーサーバーの起動

1. [スタートメニュー]から[Windows 管理ツール]をクリックして、[インターネット インフォメーションサービス(IIS)マネージャー]を起動します

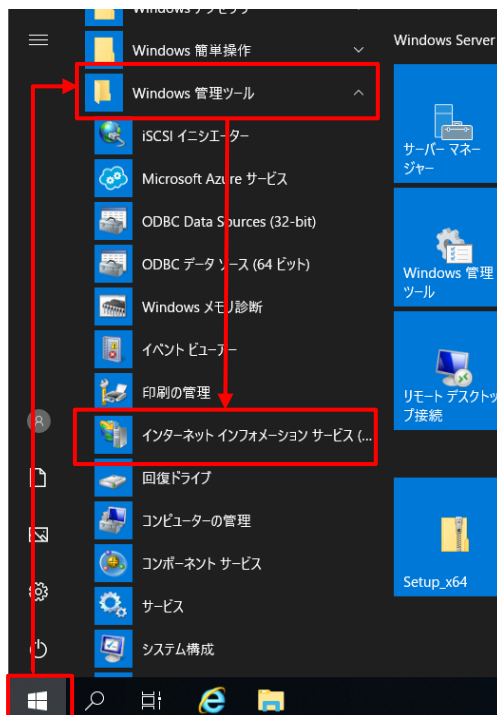

- STEP2-3 で作成したサイトを右クリックし、[Web サイトの管理]-[開始]をクリックし、サイトを開始します。

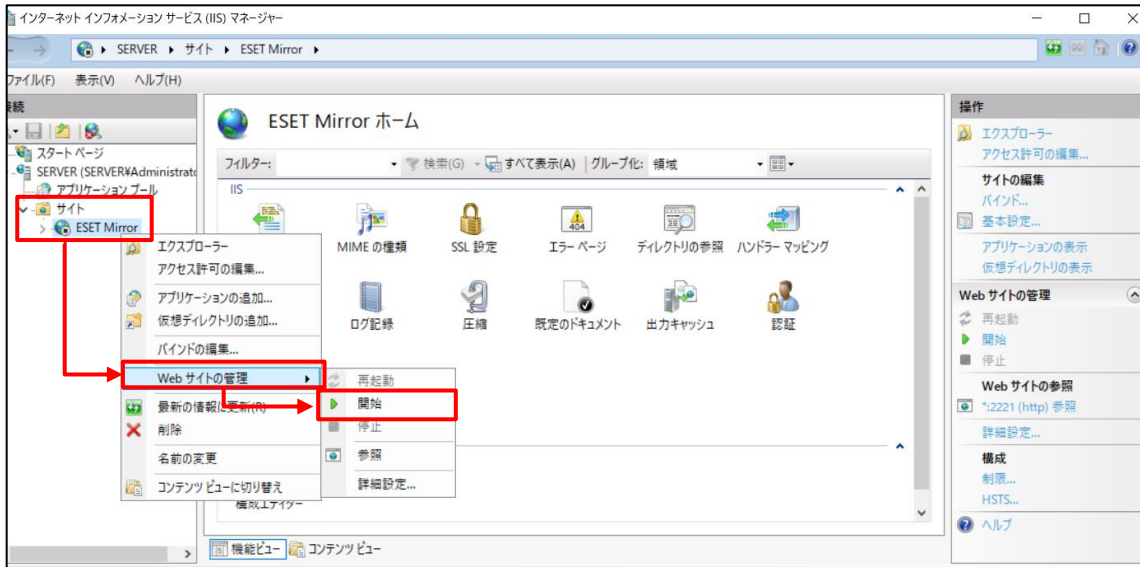

## STEP2-6. バージョンアップ前クライアントのアップデート先変更


バージョンアップ前のクライアント用プログラムが STEP2-3 で構築したミラーサーバーから検出エンジンのアップデートができるように、ポリシーを使用してアップデート先を変更します。**また、バージョンアップ後のプログラム用のアップデート先変更ポリシーも事前に作成しておきます。**

※本手順ではバージョンアップ前プログラム用のポリシーを例に説明します。

- EP Web コンソール を起動して、ESET PROTECT に接続します。  
ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。  
※EP Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。  
[https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era/](https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era/)



2. [ポリシー]より、[新しいポリシー]ボタンをクリックします。

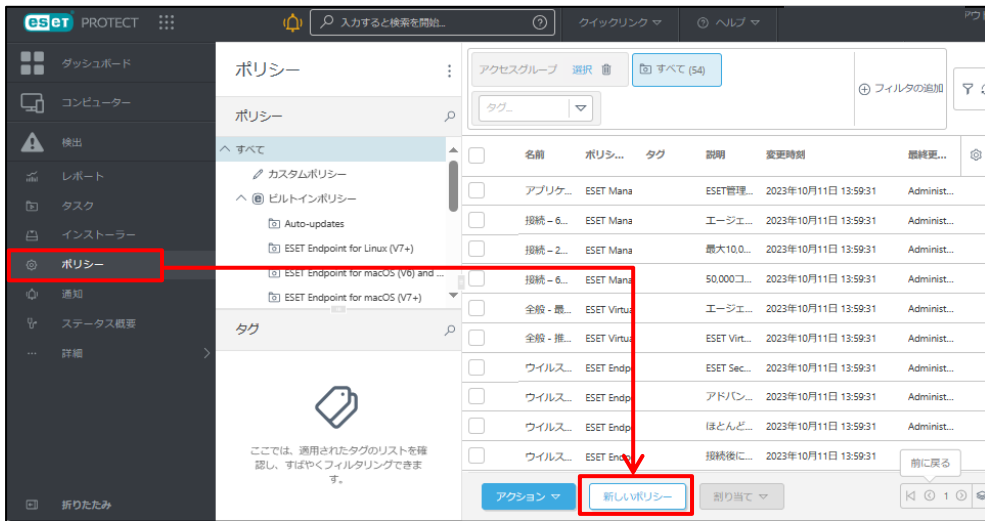

3. [基本]を展開し、任意の名前「例：検出エンジン更新先変更(バージョンアップ前)」を入力します。  
※バージョンアップ後プログラム用のポリシーの場合は「例:検出エンジン更新先変更(バージョンアップ後)」と入力してください。  
※[説明]の入力は任意です。



4. [設定]を展開し、製品を選択します。

※本手順では「ESET Endpoint for Windows」を選択します。



5. [アップデート]-[プロファイル]-[アップデート]と展開し、以下の通り設定します。

モジュールアップデート	
自動選択	無効
カスタムサーバー	<b>http://&lt;新バージョン対応ミラーサーバーの IP アドレス&gt;:&lt;ポート&gt;/フォルダー名</b> ※【STEP2】で新バージョン対応のために構築した<ミラーサーバー IP アドレス>、<ポート>、<フォルダー名>を入力してください。

※ポリシー「検出エンジン更新先変更(バージョンアップ前)」の場合(クライアント用プログラムのバージョンが V8/V9/V10/V11)は、フォルダー「ep8」、「ep9」、「ep10」、「ep11」をバージョンごとに指定します。

**例) クライアント用プログラムが V8 の場合 :** <http://192.168.1.2:2221/ep8>

**クライアント用プログラムが V9 の場合 :** <http://192.168.1.2:2221/ep9>


**クライアント用プログラムが V10 の場合 :** <http://192.168.1.2:2221/ep10>

**クライアント用プログラムが V11 の場合 :** <http://192.168.1.2:2221/ep11>

※ポリシー「検出エンジン更新先変更(バージョンアップ後)」の場合(クライアント用プログラムのバージョンが V12)は、フォルダー「ep12」を指定します。

**例) <http://192.168.1.2:2221/ep12>**

オンプレミス型セキュリティ管理ツール  
V10/V11 から V12 へのバージョンアップ手順書

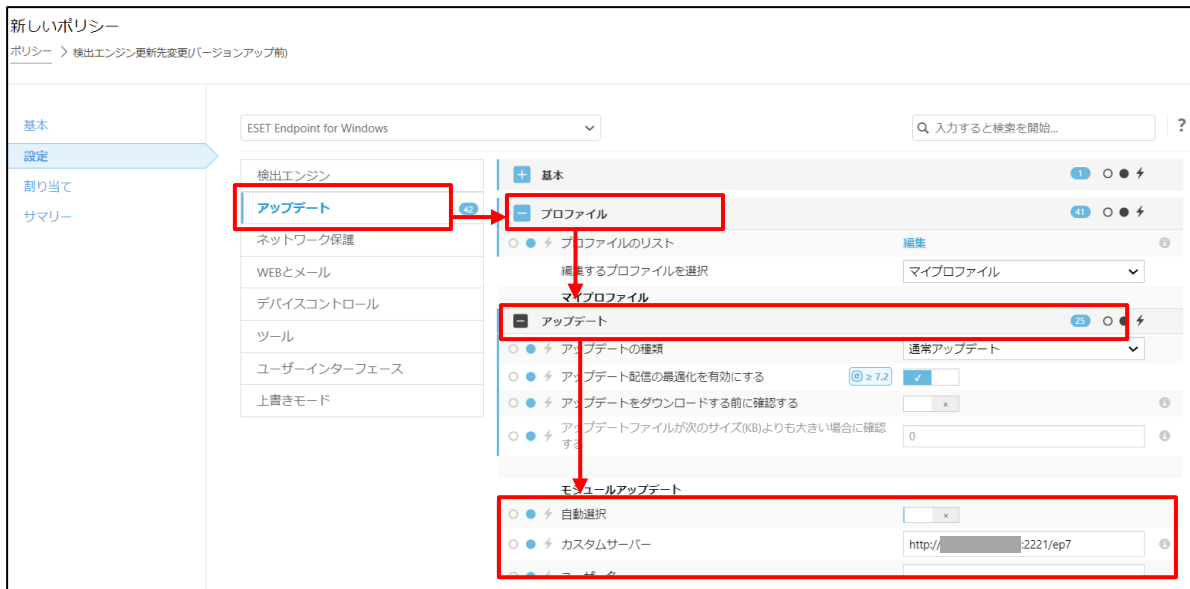


6. [割り当て]を展開し、[割り当て...]ボタンをクリックします。

※ポリシー「検出エンジン更新先変更(バージョンアップ後)」を作成している場合は割り当てを行う必要はありません。後ほど STEP4-1 で作成する動的グループに割り当てを行います。



7. バージョンアップ前のクライアントが所属するグループを選択し、[OK]ボタンをクリックします。  
※ここでは「LOST+FOUND」グループを選択します。

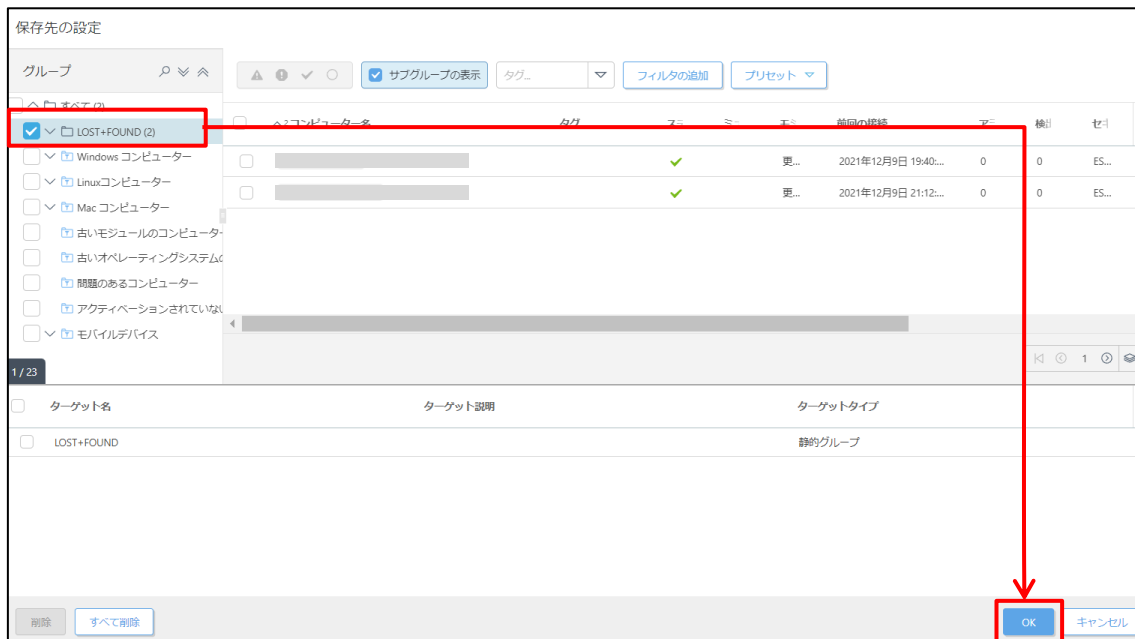

8. [サマリー]の内容を確認し、[終了]ボタンをクリックします。



しばらくすると、ポリシーが適用されます。

以上で、新バージョンに対応したミラーサーバーからのアップデート準備は完了です。

#### <参考>

サーバー用プログラムの ESSW または EFSW(管理ツールにインストールされているプログラムを除く)も管理している場合は、以下ご注意のうえ、ポリシーを作成してください。

- ① STEP2-6 のポリシー作成時の手順 2 では、バージョンアップするサーバー用プログラムのためのポリシーであることが分かるような名前を入力してください。
- ② STEP2-6 のポリシー作成時の手順 3 では、製品で「ESET Server/File Security for Windows Server(V6+)」を選択します。

## 6. 【STEP3】 サーバーのバージョンアップ

サーバーにインストールされているセキュリティ管理ツールと ESSW をバージョンアップします。

### STEP3-1.動作要件の確認

バージョンアップの前に、EP on-premV12.X と ESSW V11.X の動作要件を確認します。

<ESET PROTECT on-prem 動作要件>

<https://eset-info.canon-its.jp/business/ep/#spec>

<ESET Server Security for Microsoft Windows Server 動作要件>

・ESET PROTECT Entry をご利用のお客様

<https://eset-info.canon-its.jp/business/ep-entry-o/spec.html>

・ESET PROTECT Essential をご利用のお客様

<https://eset-info.canon-its.jp/business/ep-essential-o/spec.html>

#### <参考>

EP V8.X 以降では、64bit 版の Java が必要です。

Oracle 社提供の Java Runtime Environment 8 は公式アップデートを終了しております。公式アップデートが終了された後もセキュリティ管理ツールをご利用いただくことはできますが、新たなセキュリティパッチなどを含むアップデートは提供されないため、有償の JRE もしくは、無償のオープンソース JDK のご利用（移行）を推奨しています。

なお、EP V9.1 以降では Java17 のみ対象となりますのでご注意ください。

ご利用のソフトウェアが動作環境のバージョンを満たしているかご確認ください。バージョンアップが必要な場合は、Java17 を新規でインストールし、バージョンアップ完了後に不要になった古いバージョンの Java のアンインストールをお願いいたします。



<参考>

EP V8.X 以降では、**Apache Tomcat 9(64bit)**が必要です。

32bit 版を利用している場合は、32bit 版をアンインストール後、64bit 版をインストールしてからオンプレミス型セキュリティ管理ツールのバージョンアップを実施してください。

Apache Tomcat のバージョンアップ方法については、以下 URL をご参照ください。

<Apache Tomcat のバージョンアップ方法>

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/24431?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/24431?site_domain=business)

<参考>

Microsoft SQL Server 2012 以前のデータベースをご利用の場合は、先に Microsoft SQL Server 2014 以降へアップグレードしたうえで、サーバーのバージョンアップを実施してください。

<参考>

EP V10.X 以降では **Apache HTTP Proxy** もしくは **ESET Bridge** の利用が可能です。

既に Apache HTTP Proxy が導入されている環境で、オールインワンインストーラーを使用してバージョンアップを行う際は、これまでと同様 Apache HTTP Proxy が自動的に利用されます。

ESET Bridge を利用する場合は、事前に ESET Bridge をインストールしてください。

(オールインワンインストーラーを使用して ESET Bridge をインストールする際は、Apache HTTP Proxy は自動的にアンインストールされます。)

<ESET Bridge 概要>

<https://help.eset.com/ebe/4/ja-JP/>

<参考>

**Mobile Device Connector はサポートを終了しました。**

オンプレミス型セキュリティ管理ツールに含まれる Mobile Device Connector をご利用中のお客様は、クラウド製品への切替をご検討ください。

「 Mobile Device Connector」のサポート終了の詳細については以下 URL をご参照ください。

<【重要】ESET PROTECT に含まれる Mobile Device Connector のサポート終了について>

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/23588?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/23588?site_domain=business)

## STEP3-2. ESET Server Security for Microsoft Windows Server のバージョンアップ

※ESSW V8.X/V9.X/V10.X をご利用の場合は以下の手順を実施します。

すでに ESSW V11.X(最新バージョン)をご利用いただいている場合は STEP 3-3 へ進みます。

1. EP Web コンソール を起動して、ESET PROTECT に接続します。


ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

※EP Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。

[https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era/](https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era/)



2. [タスク]より、[新規作成]をクリックし、[クライアントタスク]を選択します。

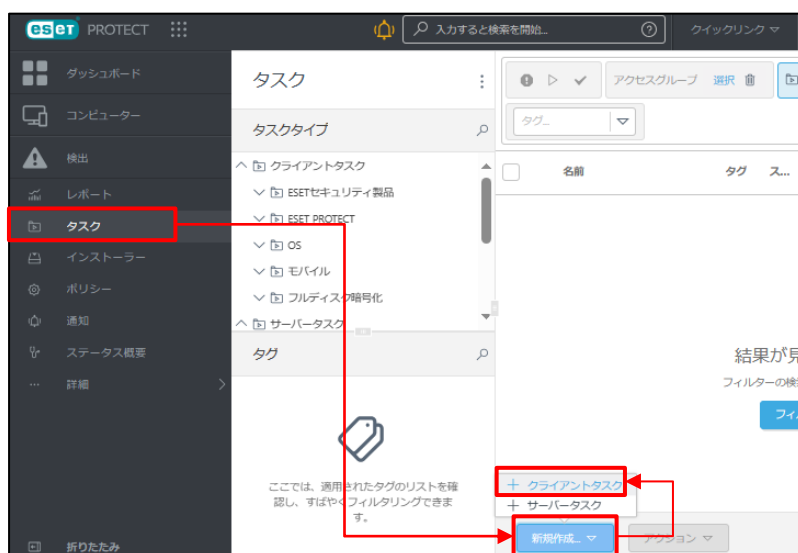


3. [基本]を展開し、以下の通り設定します。

名前	任意の名前(例：ESSW バージョンアップタスク)
説明	任意で入力
タスク分類	すべてのタスク
タスク	ソフトウェアインストール




4. [設定]を展開し、以下の通り設定をし、リポジトリからパッケージ選択の「<選択>」をクリックします。

インストールするパッケージ	リポジトリからパッケージをインストール
オペレーティングシステムを選択	Windows

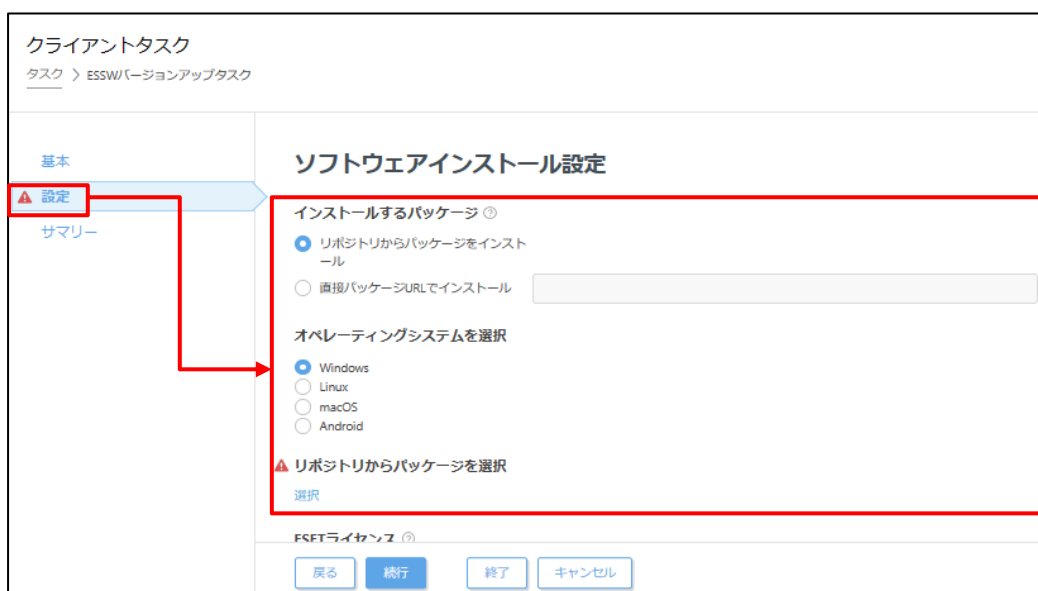

5. 「ESET Server Security for Microsoft Windows Server」を選択し、任意のプログラムを指定して、[OK]ボタンをクリックします。

※既定で最新バージョンのプログラムが設定されます。

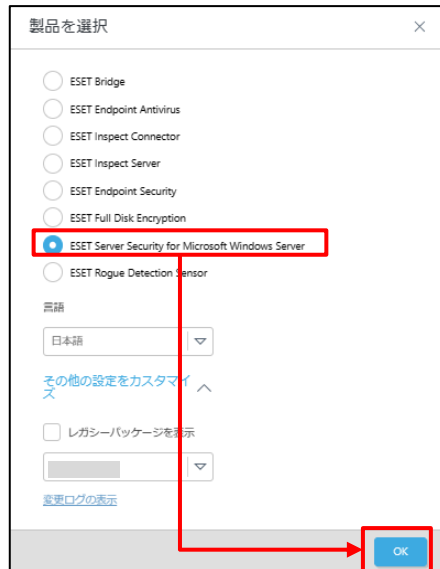


6. 「ESET ライセンス<選択>」をクリックします。


※必要に応じて、「最新バージョンのインストール」の設定を有効にしてください。



7. [^]を展開し、ご利用ライセンスを選択のうえ、[OK]ボタンをクリックします。  
※ライセンスを指定してタスクを作成した際にエラーが発生した場合は、本手順でライセンスを指定せずにタスクを作成し実行してください。

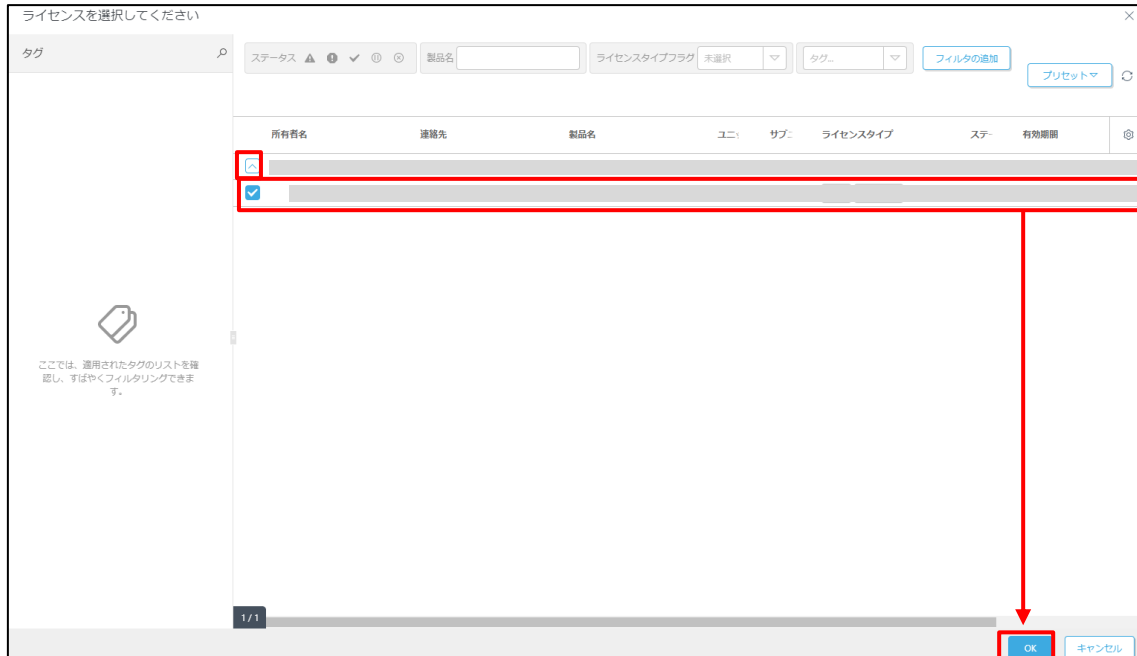

8. 「エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。」にチェックを入れます

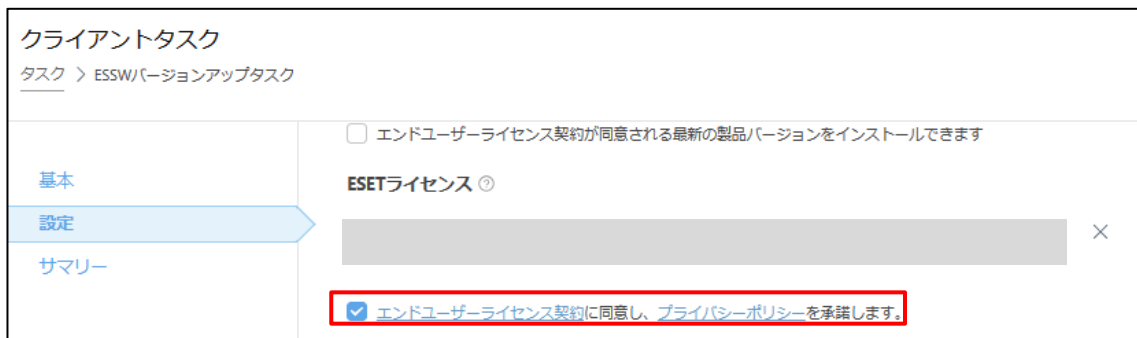

9. 「サマリー」の内容を確認し、問題なければ[終了]ボタンをクリックします。



10. 以下の画面が表示されたら、[トリガーの作成]ボタンをクリックします。




11. [基本]を展開し、任意のトリガーの説明(例：ESSW バージョンアップトリガー)を入力します。



12. [対象]を展開し、「ターゲットの追加」をクリックします。



13. ESSW がインストールされている管理兼ミラーサーバーを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

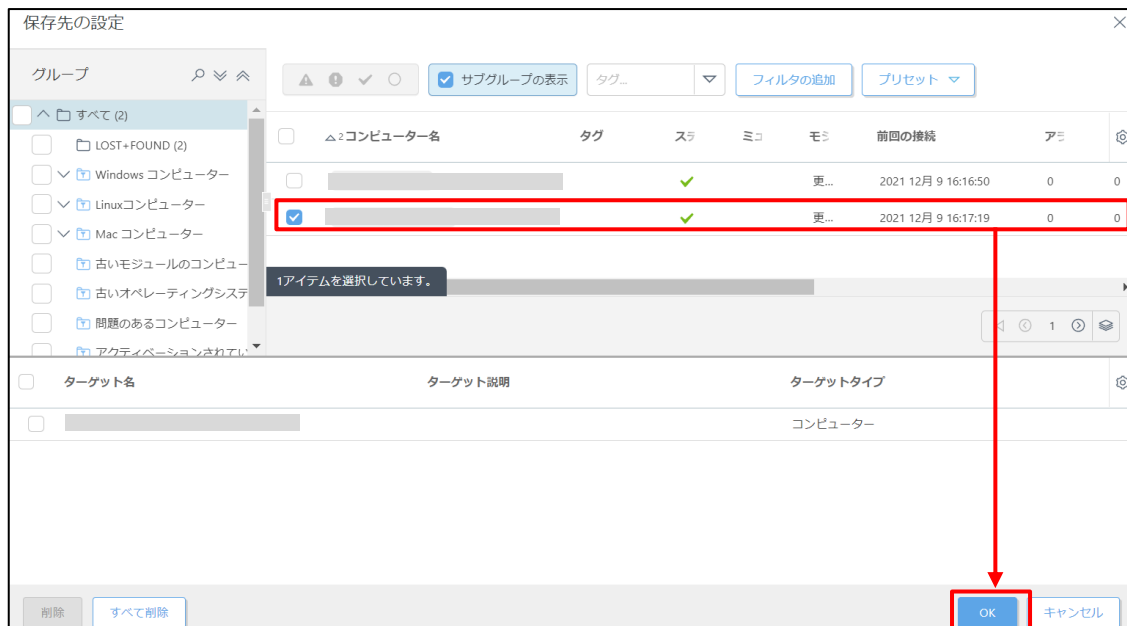

14. [トリガー]を展開し、「トリガータイプ」を選択します。[終了]ボタンをクリックします。  
※本手順書では「即時」を選択します。

新しいトリガーの追加  
タスク > ESSWバージョンアップトリガー

基本  
対象  
トリガー  
詳細設定・調整

**トリガータイプ**  
即時  
即時実行

有効期限 ②  
2022 1月 9 16:18:10

**ターゲットのローカル時刻を使用**

戻る 続行 **終了** キャンセル

15. 「コンピューター」より、タスクを実行した管理兼ミラーサーバーのプログラムのバージョンがバージョンアップしていることをご確認ください。  
※「再起動」を促すアラートが赤く表示されますが、次の STEP3-3 を実行後に再起動いたします。

コンピューター  
グループ  
すべて (2)  
LOST+FOUND (2)  
Windows コンピューター  
Linux コンピューター  
Mac コンピューター  
古いモジュールのコンピューター  
古いオペレーティングシステムのコ...

サブグループの表示  
すべて (2)  
タグ...

フィルタの追加

コンピューター名	タグ	ステータス	モジュールステータス	前回の接続	アラート
[Redacted]		✓	更新	2021 12月 9 16:18:50	0
[Redacted]		▲	更新	2021 12月 9 16:19:21	1



### STEP3-3. ESET PROTECT on-prem のバージョンアップ


1. ユーザーズサイトより、「ESET PROTECT on-prem [Ver 12.X.XX.X]」のオールインワンインストーラーをダウンロードします。

[ユーザーズサイト]

<https://canon-its.jp/product/eset/users/index.html>

※ユーザーズサイトにログインするにはシリアル番号とユーザーズサイトパスワードが必要です。  
※ユーザーズサイトで[プログラム/マニュアル]-[オンプレミス型セキュリティ管理ツール(ESET PROTECT on-prem)]-[ESET PROTECT on-prem]と進むとオールインワンインストーラーがあります。

2. ユーザーズサイトからダウンロードした「Setup\_x64.zip」をサーバー上で展開し、「Setup.exe」をダブルクリックで実行します。

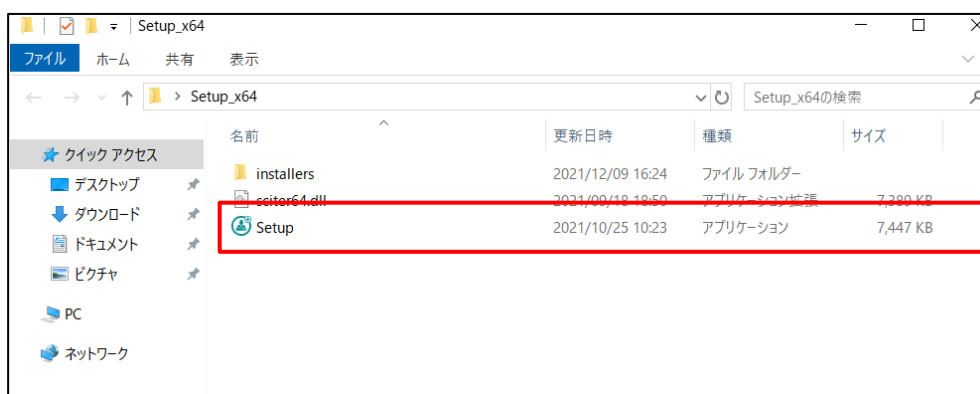


3. 言語で「日本語」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




4. 「すべてのコンポーネントをアップグレード」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




5. エンドユーザーライセンス契約に同意したら、「ライセンス契約の条件に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

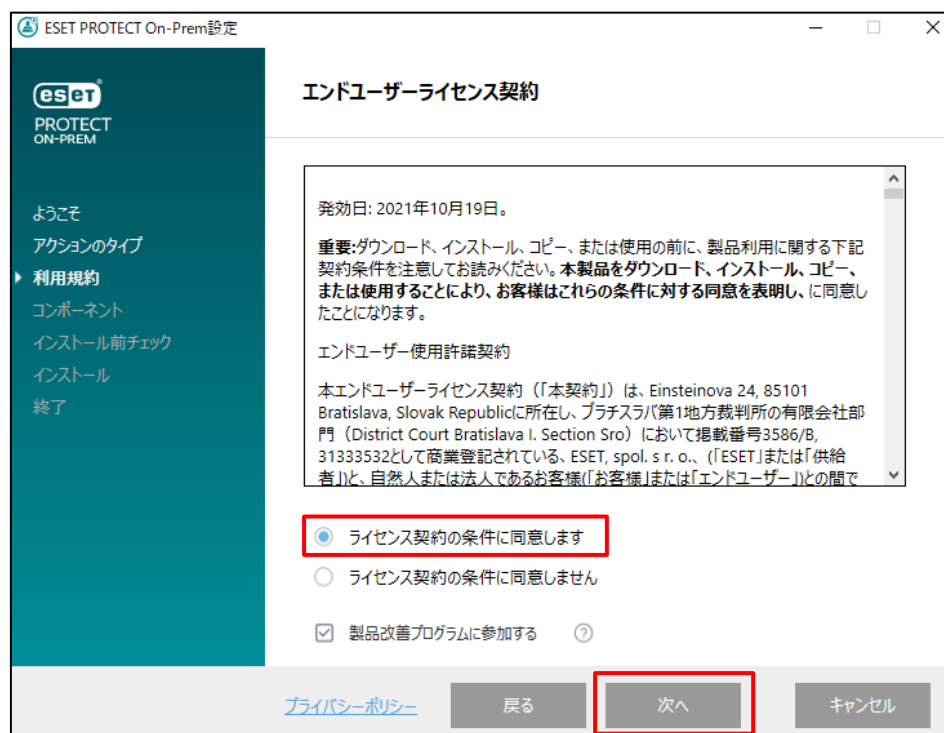


6. アップグレードするコンポーネントを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。  
※EP V10.0 以前で利用しているコンポーネントがアップグレードされます。

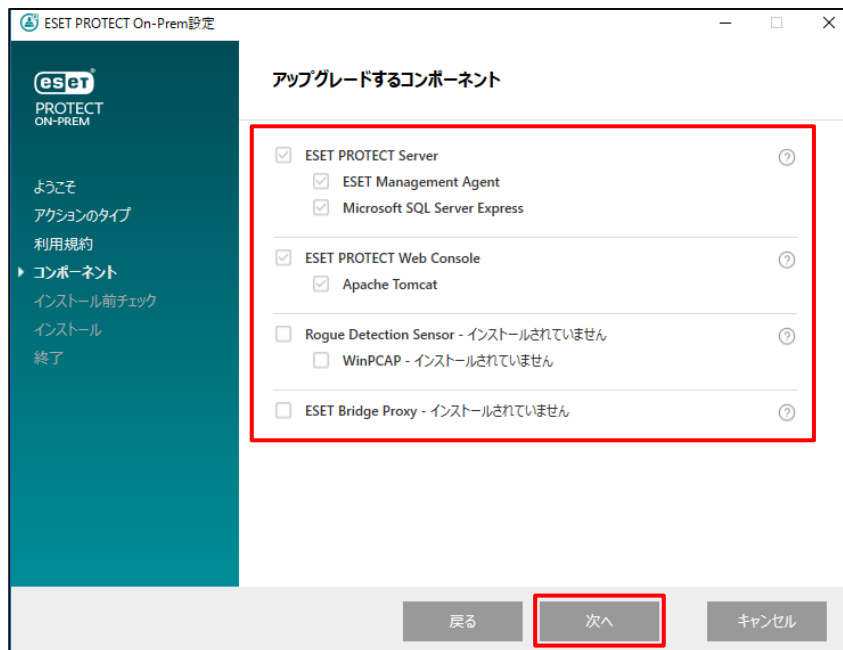


7. ご利用の Java を選択します。Amazon Corretto を利用している場合は、「OpenJDK」を選択し、[アップグレード]ボタンをクリックします。

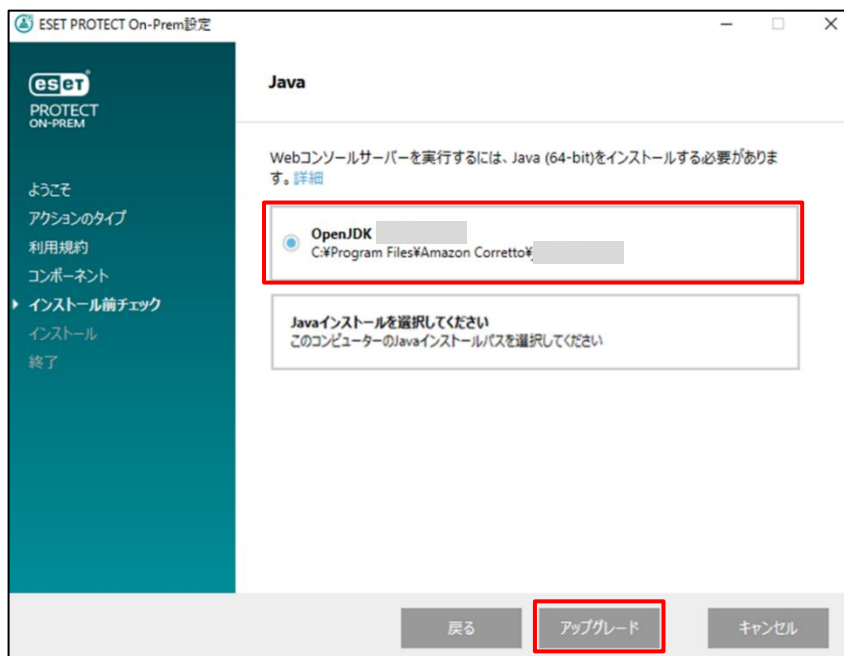

8. アップグレードが実行されます。

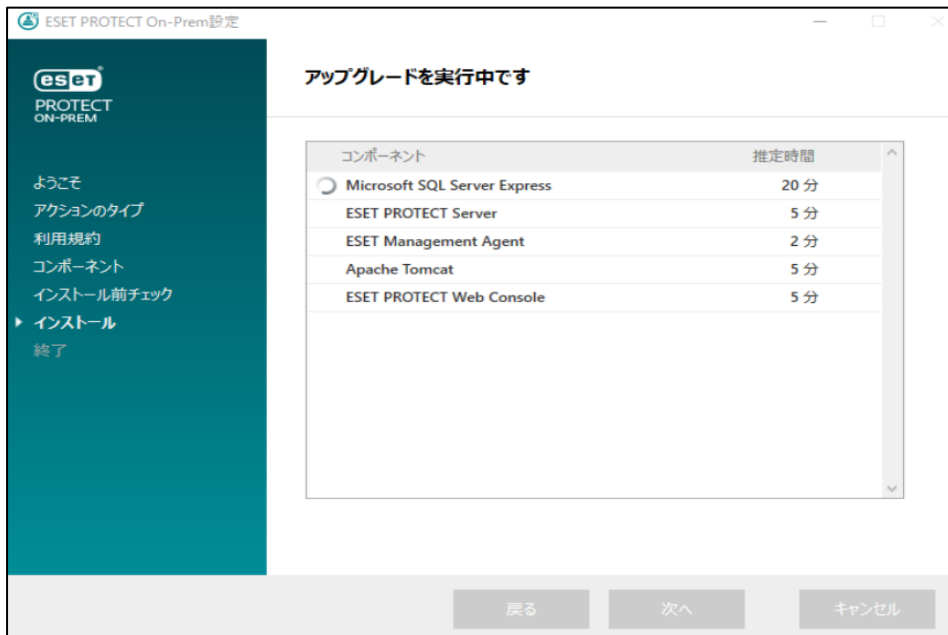

9. アップグレードが完了したら、以下の画面が表示されます。[終了]ボタンをクリックします。

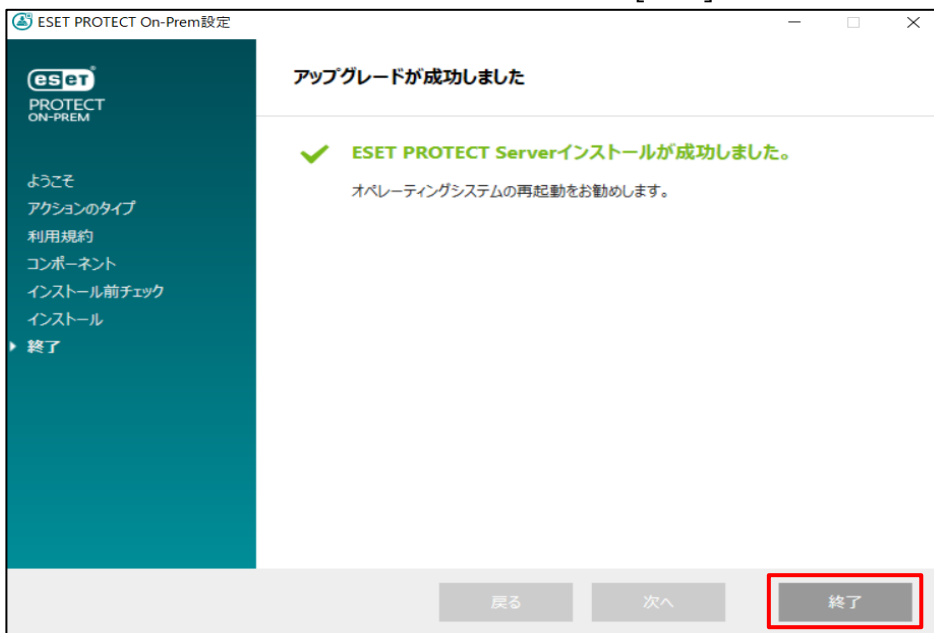

10. 再起動します。

11. EP on-prem Web コンソール を起動して、ESET PROTECT に接続します。  
ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

※EP on-prem Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。

https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era/




12. 以下の画面が表示されたら、「×」で閉じます。




オンプレミス型セキュリティ管理ツール  
V10/V11 から V12 へのバージョンアップ手順書

13. 「コンピューター」より、管理兼ミラーサーバーの再起動アラートが消えていることを確認します。  
※他の原因でアラートが表示されている場合は、適宜ご対応ください。

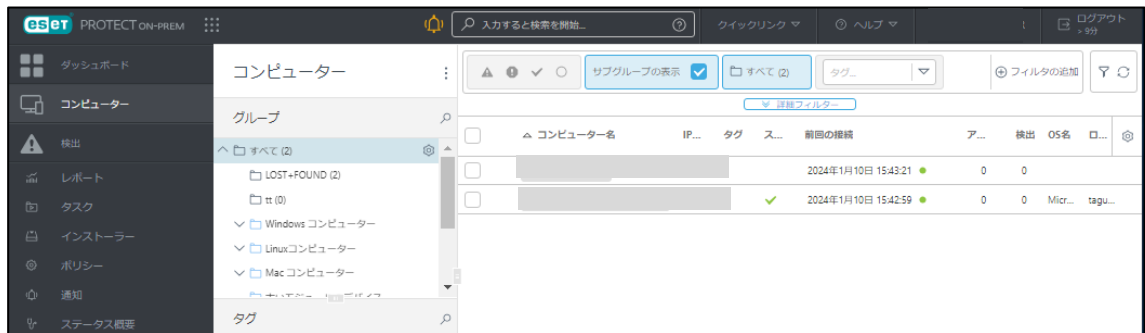

14. 右上の「ヘルプ」-「バージョン情報」をクリックします。

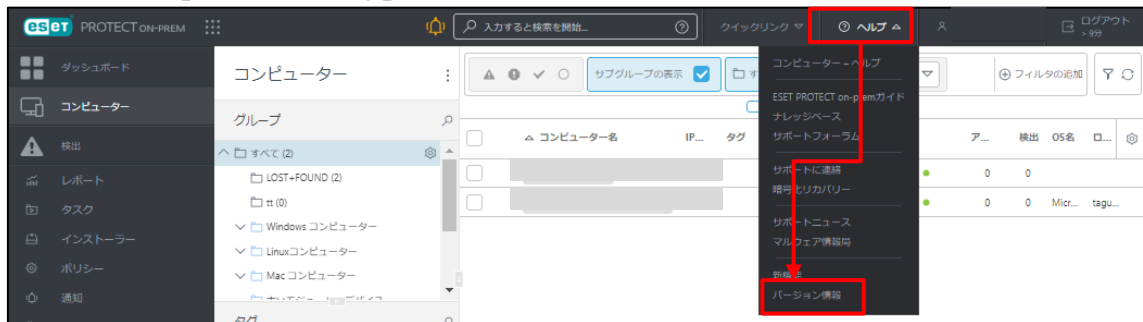

15. 「ESET PROTECT on-prem (Server)」と「ESET PROTECT on-prem (Web コンソール)」バージョンが、「12.X」であることを確認します。



### STEP3-4. データベースのバックアップ


【STEP1】ESET PROTECT サーバーのバックアップと同様の方法で、再度 ESET PROTECT on-prem のデータベースとコンフィグレーションのバックアップを取得してください。

※バックアップ取得時には、ESET PROTECT on-prem サービスを停止する必要がありますのでご注意ください。


### STEP3-5. ピア証明書と認証局のバックアップ

ESET PROTECT on-prem と EM エージェントの接続に使用しているピア証明書と認証局をエクスポートして、バックアップを取得します。


1. [詳細]-[ピア証明書]より、エクスポートを行う証明書を選択し、[アクション]より[エクスポート]をクリックします。証明書がダウンロードされます。

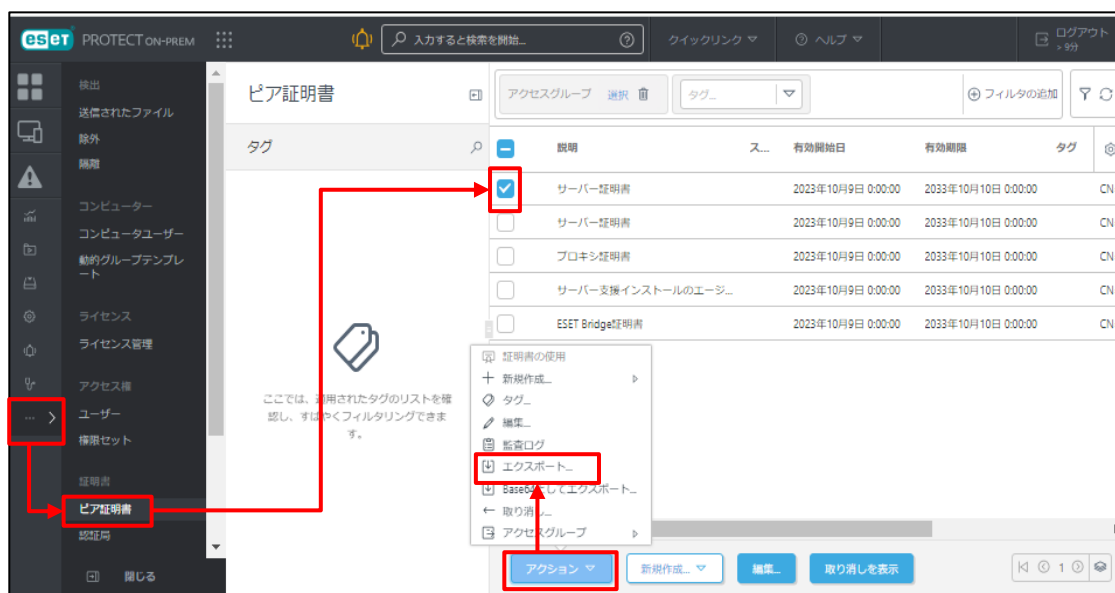

2. 手順 1 を繰り返し、各証明書のエクスポートを行い、任意の場所に保存します。

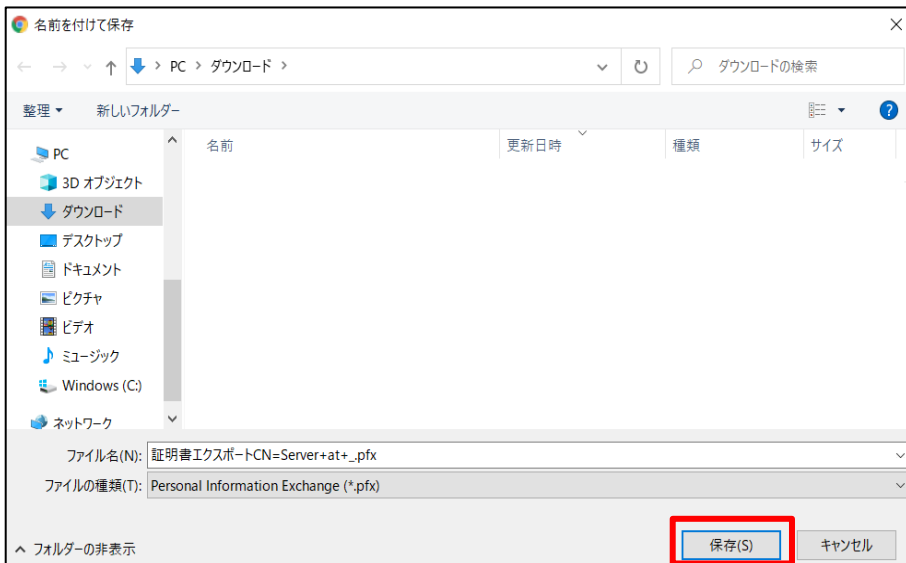


3. [詳細]-[認証局]より、エクスポートを行う認証局を選択し、[アクション]より[公開鍵のエクスポート]をクリックします。

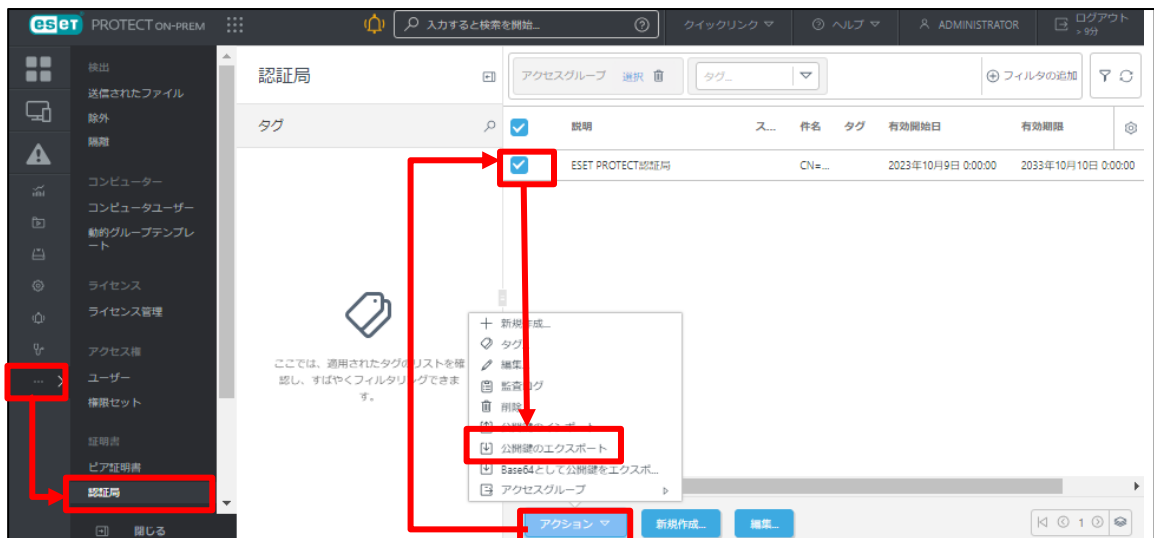



4. エクスポートした公開鍵(認証局)を任意の保存先に保存します。

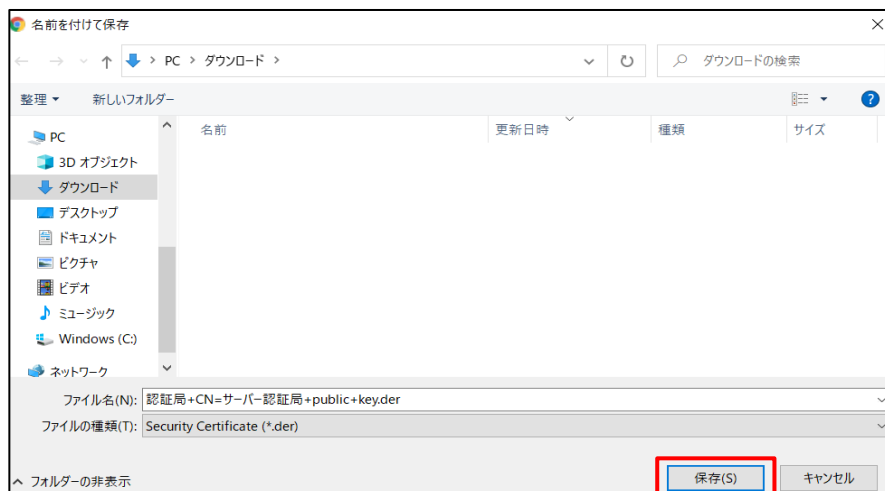

<参考>

不具合に伴うサーバーの再構築やリース切れに伴うサーバーのリプレイスや増設をおこなう場合、クライアント端末の接続先を変更するため、旧サーバーのサーバー証明書や認証局を新サーバーにインポートする必要があります。

<新しく移行したオンプレミス型セキュリティ管理ツールへ接続するには？>

[https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/13248?site\\_domain=business](https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/13248?site_domain=business)

以上で、サーバーのバージョンアップは完了です。

## 7. 【STEP4】 クライアントのバージョンアップ事前準備

STEP5 以降で、管理しているクライアント用プログラムとエージェントを V12.X にバージョンアップした後、自動で端末が振り分けられるバージョンアップ完了確認用のグループをそれぞれ作成します。また、STEP2-3 で作成したミラーサーバーからのアップデートに自動的に変更できるように、作成した動的グループに STEP2-6 で作成したポリシーを配布します。

### STEP4-1. バージョンアップ完了確認用の動的グループ作成

※本資料では、EM エージェントのバージョンアップ完了確認用の動的グループを例に説明します。以下の手順を参考に、クライアント用プログラムのバージョンアップ完了確認用のグループも別途作成してください。

1. EP on-prem Web コンソール を起動して、ESET PROTECT on-prem に接続します。  
ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。


※EP on-prem Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。

<https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era/>



- 「コンピューター」より、バージョンアップを行うクライアント端末が所属する静的グループを選択し、[歯車]-[新しい動的グループ...]をクリックします。

※本手順では、既定でクライアントが所属する「LOST+FOUND」を選択します。

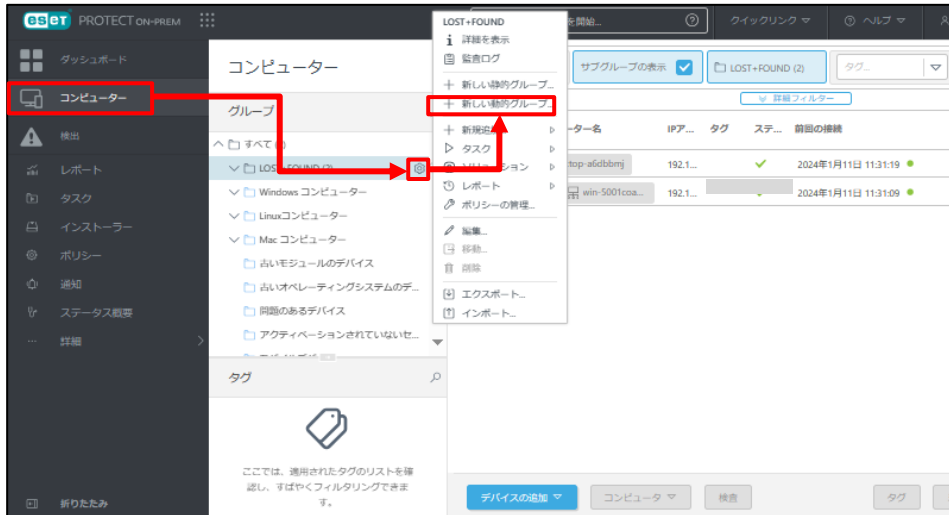

- [基本]を展開し、任意の名前(例：EM エージェントバージョンアップ完了グループ)を入力します。  
※クライアント用プログラムのバージョンアップ完了確認用の動的グループを作成する場合は、「例:クライアント用プログラムバージョンアップ完了グループ」と入力します。

※「説明」の入力は任意です。



4. [動的グループテンプレート]の[作成]ボタンをクリックします。

EMエージェントバージョンアップ完了グループ  
コンピューター > 新しい動的グループ

基本

名前  
EMエージェントバージョンアップ完了グループ

説明

親グループ  
LOST+FOUND

動的グループテンプレート  
選択 または **作成**  
必要

5. [基本]を展開し、任意の名前(例：EM エージェント自動振り分けテンプレート)を入力します。  
※クライアント用プログラムバージョンアップ完了グループ作成の場合は、「例：クライアント用プログラムバージョンアップ完了自動振り分けテンプレート」を入力します。  
※「説明」の入力は任意です。

EMエージェント自動振り分けテンプレート  
コンピューター > 新しい動的グループ > 新しい動的グループテンプレート

基本

式  
時間ルール  
サマリー

名前  
EMエージェント自動振り分けテンプレート

説明

時間ルールの使用 ③

タグ  
タグを選択

戻る 続行 終了 キャンセル

6. [式]を展開し、処理に「AND(すべての条件が真であること)」を選択します。  
「ルールの追加」をクリックします。

EMエージェント自動振り分けテンプレート  
コンピューター > 新しい動的グループ > 新しい動的グループテンプレート

基本

式

時間ルール  
サマリー


処理  
AND (すべての条件が真であること)

式  
**ルールの追加**


7. 「インストールされたソフトウェア」-「アプリケーションバージョン」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



8. 「次で始まる」を選択し、条件に「12.」と入力します。  
「ルールの追加」をクリックします。

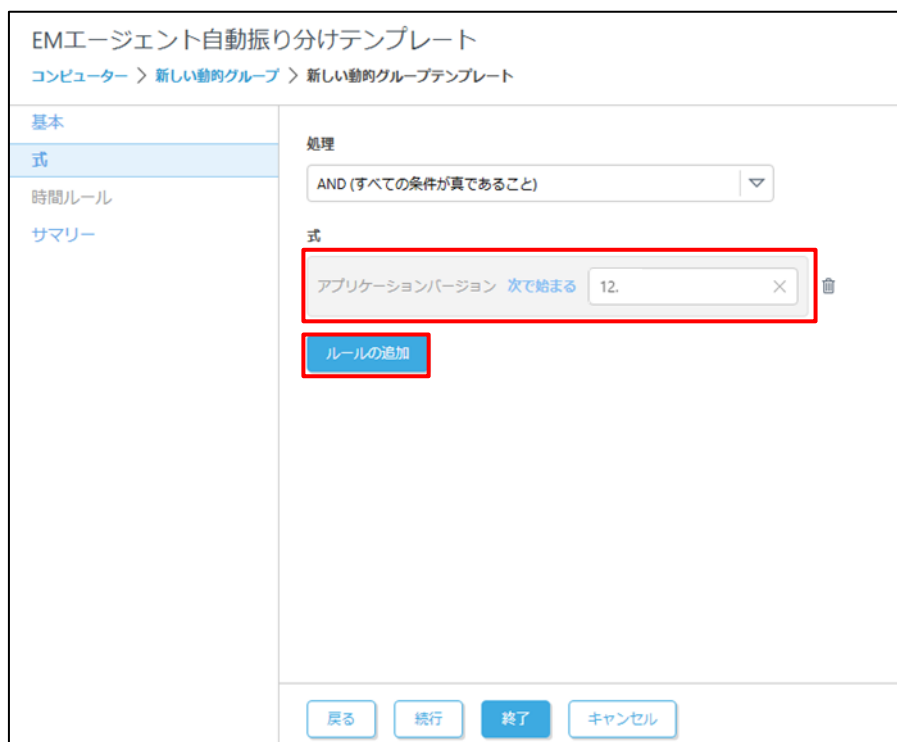

9. 「インストールされたソフトウェア」-「アプリケーション名」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

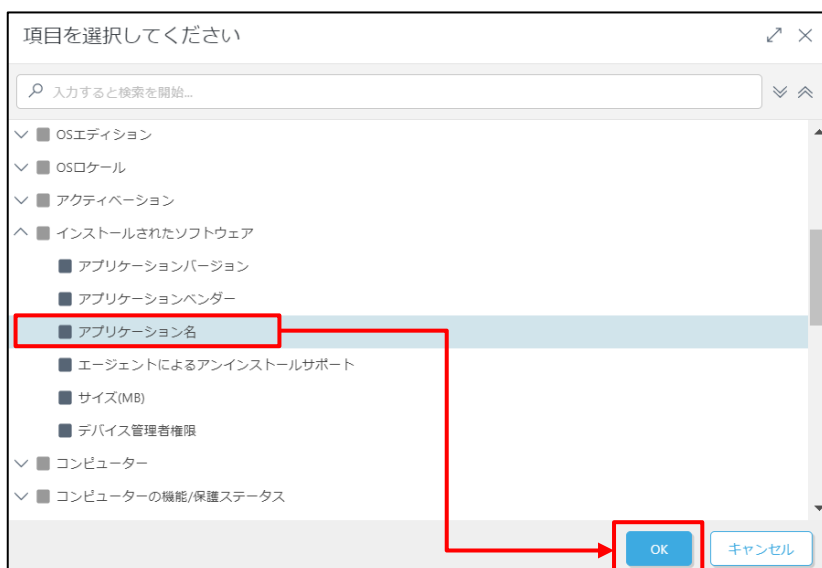

10. 「=(等しい)」を選択し、条件に「ESET Management Agent」を入力します。  
「手順 8 で設定した条件」と「本手順 10 で設定した条件」の 2 つが指定されていることを確認し、  
[終了]ボタンをクリックします。


※クライアント用プログラムのバージョンアップ完了を確認する動的グループを作成する場合は、  
条件に「ESET Endpoint Security」または「ESET Endpoint Antivirus」を入力します。  
※ESET Server Security for Microsoft Windows Server(管理ツール以外にインストールされている場合)のバージョンアップ完了を確認する動的グループを作成する場合は、  
「ESET Server Security」を入力します。



11. 「サマリー」の内容を確認し、問題がなければ[終了]ボタンをクリックします。



12. バージョンアップするクライアント端末が所属する静的グループ下に、作成した動的グループがあることを確認します。

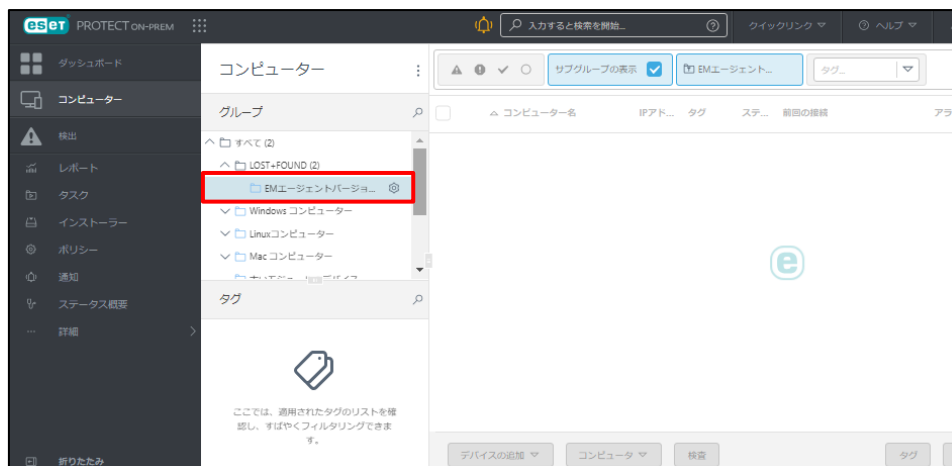

## STEP4-2. 動的グループへのポリシー適用

バージョンアップが完了したクライアント用プログラムが、STEP2-3 で構築した新ミラーサーバーの新バージョン用フォルダー(ep12)から自動で検出エンジンのアップデートができるように、STEP4-1 で作成した動的グループにポリシーを割り当てておきます。

1. [ポリシー]-[カスタムポリシー]より、STEP2-6 で作成した「**検出エンジン更新先変更(バージョンアップ後)**」を選択し、「+グループの割り当て」をクリックします。



2. 「STEP4-1」で作成した動的グループ「**クライアント用プログラムバージョンアップ完了グループ**」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。





## 8. 【STEP5】 EM エージェントのバージョンアップ

クライアント端末の EM エージェント V10.1 以前を V12.X にバージョンアップします。

### STEP5-1. クライアントの EM エージェントをバージョンアップ


1. EP on-prem Web コンソール を起動して、ESET PROTECT on-prem に接続します。  
ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

※EP on-prem Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。

[https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era](https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era)



2. [タスク]-[新規作成]-[クライアントタスク]をクリックします。

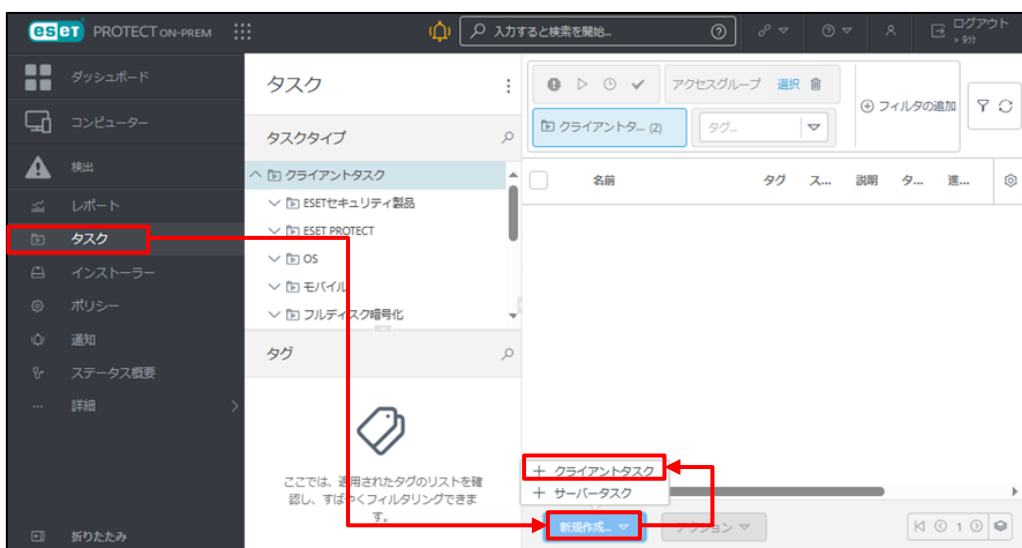

3. [基本]を展開し、以下のとおり設定します。[続行]ボタンをクリックします。

名前	任意の名前(例：エージェントのバージョンアップ)
説明	任意の説明
タスク分類	すべてのタスク
タスク	ESET PROTECT コンポーネントのアップグレード

クライアントタスク  
タスク > エージェントのバージョンアップ

基本

名前  
エージェントのバージョンアップ

タグ  
タグを選択

説明

タスク分類  
すべてのタスク

タスク  
ESET PROTECT コンポーネントのアップグレード

戻る 続行 終了 キャンセル

4. 「エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。」にチェックを入れます。「<サーバーを選択>」をクリックします。

クライアントタスク  
タスク > エージェントのバージョンアップ

基本

エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。


**ESET PROTECT on-premコンポーネントのアップグレード設定**

▲ ESET PROTECT サーバーを照会 ◎

<サーバーを選択>

必要なときに自動的に再起動


5. ESET PROTECT on-prem のコンポーネントを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

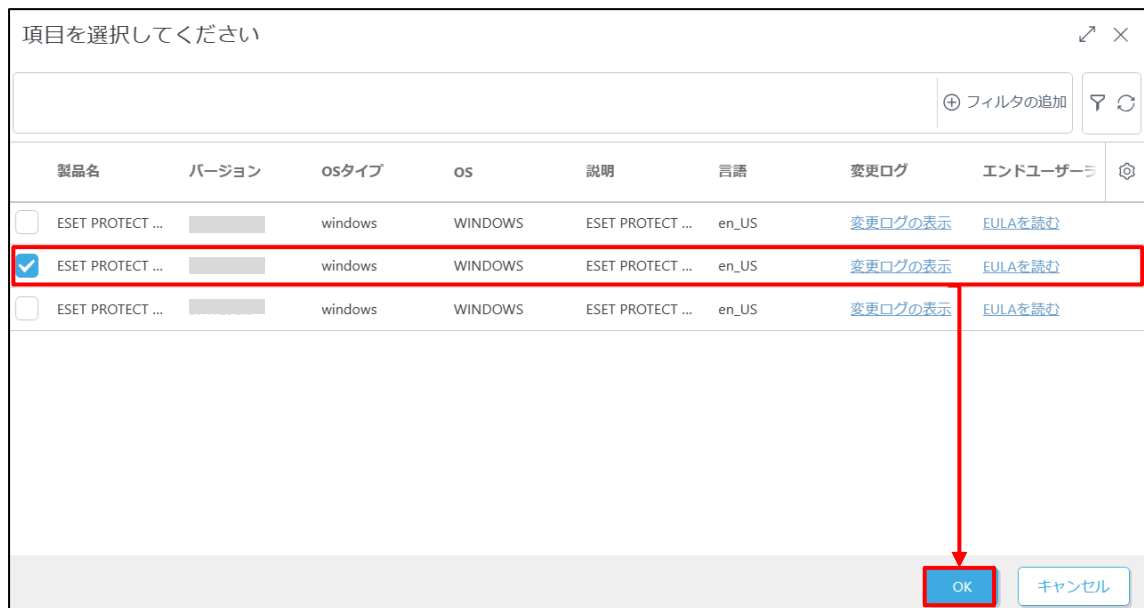


6. [終了]ボタンをクリックします。



7. 以下の画面が表示されたら、[トリガーの作成]ボタンをクリックします。

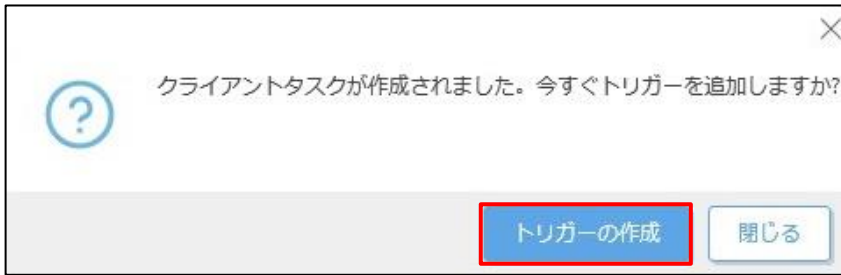


8. [基本]を展開し、任意のトリガー説明(例：エージェントのバージョンアップトリガー)を入力します。  
[続行]ボタンをクリックします。

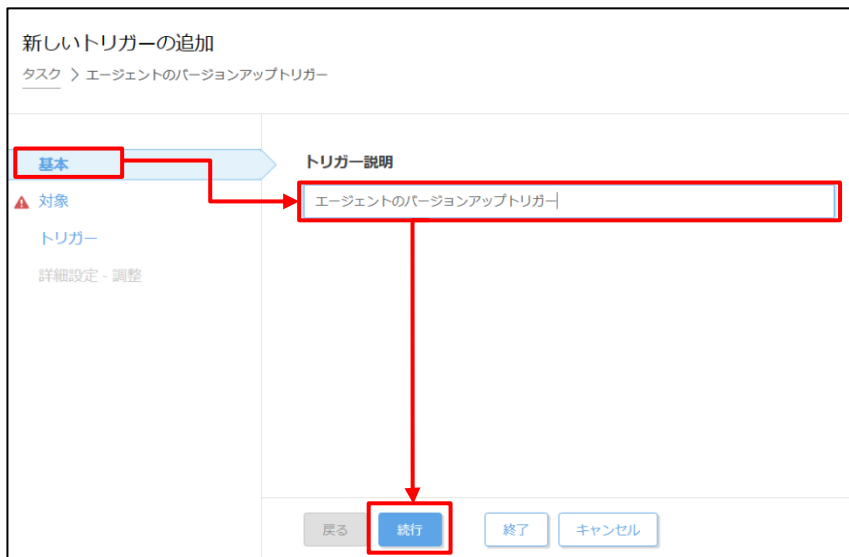

9. [対象]を展開し、「ターゲットの追加」をクリックします。



10. EM エージェントのバージョンアップを実施するコンピューター、または、グループを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

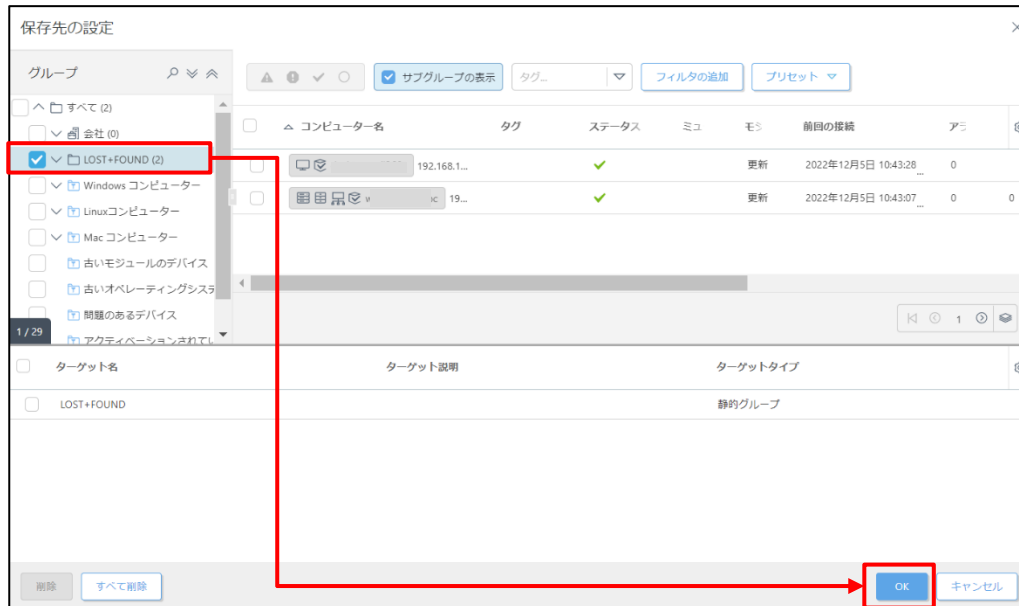

11. [続行]ボタンをクリックします。



12. [トリガー]を展開し、「トリガータイプ」を選択します。


※本手順では「即時」を選択します。[終了]ボタンをクリックします。



<参考>

タスクの実行により、クライアント端末からインターネットへバージョンアップ実施のための通信が発生します。ネットワークの負荷を懸念される場合は、グループやクライアントごとに実行時間を分散することをご検討ください。

13. STEP4-1 で作成した「EM エージェントバージョンアップ完了グループ」に、クライアント端末が所属していることを確認します。

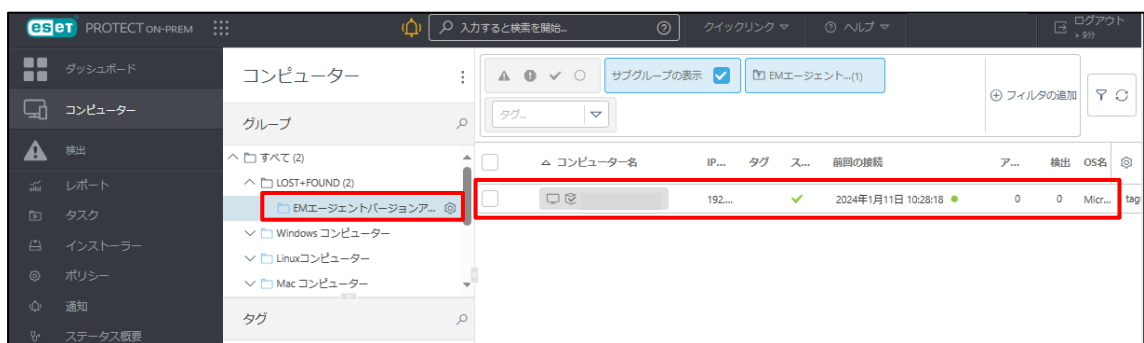

以上で、EM エージェントのバージョンアップは完了です。

## 9. 【STEP6】 クライアント用プログラムのバージョンアップ

### STEP6-1. 動作要件の確認

バージョンアップの前に、EES V12.X と EEA V12.X の動作要件を確認します。

<ESET Endpoint Security / ESET Endpoint アンチウイルス 動作要件>

- ESET PROTECT Entry オンプレミスをご利用のお客さま


<https://eset-info.canon-its.jp/business/ep-entry-o/spec.html>

- ESET PROTECT Essential オンプレミスをご利用のお客さま

<https://eset-info.canon-its.jp/business/ep-essential-o/spec.html>

### STEP6-2. クライアント用プログラムのバージョンアップ

1. [タスク]より、[新規作成]をクリックし、[クライアントタスク]を選択します。

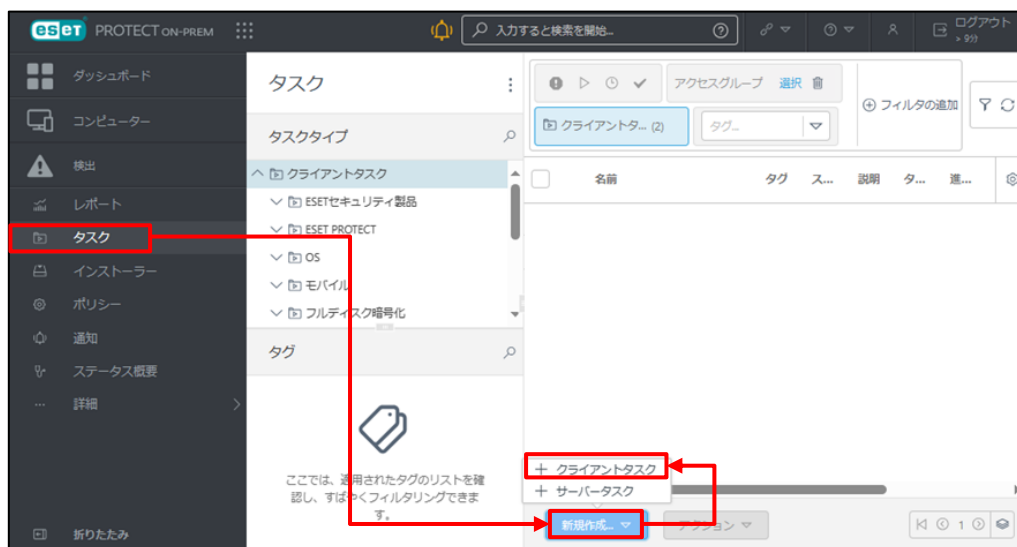

2. [基本]を展開し、以下の通り設定します。

その後、[続行]ボタンをクリックします。

名前	任意の名前(例：V12 バージョンアップタスク)
説明	任意で入力
タスク分類	すべてのタスク
タスク	ソフトウェアインストール

クライアントタスク  
タスク > V12バージョンアップタスク

**基本**

名前  
V12バージョンアップタスク

タグ  
タグを選択

説明

タスク分類  
すべてのタスク

タスク  
ソフトウェアインストール

戻る 続行 終了 キャンセル



3. [設定]を展開します。「リポジトリからパッケージをインストール」を選択し、オペレーティングシステムを選択します。

「リポジトリからパッケージを選択」の「<選択>」をクリックします。

クライアントタスク  
タスク > V11バージョンアップタスク

基本  
▲ 設定  
サマリー

### ソフトウェアインストール設定

インストールするパッケージ ◎

リポジトリからパッケージをインストール  
 直接パッケージURLでインストール

オペレーティングシステムを選択

Windows  
 Linux  
 macOS  
 Android

▲ リポジトリからパッケージを選択  
[選択](#)

ESETライセンス ◎  
選択

インストールパラメータ ◎

必要なときに自動的に再起動

戻る 続行 終了 キャンセル

4. バージョンアップする製品を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

**<注意>**


バージョンアップする製品は、お客様のご利用されているライセンスに合わせた製品を選択します。

- ESET Endpoint Antivirus + ESET Server Security :  
ESET Endpoint Antivirus を選択します。
- ESET Endpoint Security + ESET Server Security :  
ESET Endpoint Security、または ESET Endpoint Antivirus を選択します。

※製品選択を間違えないようご注意ください。

※以下は ESET Endpoint Security を選択した際の画面例です。

※バージョンは最新のものが選択されます。[その他の設定をカスタマイズ]を展開することで  
選択されているバージョンの確認や変更が可能です。

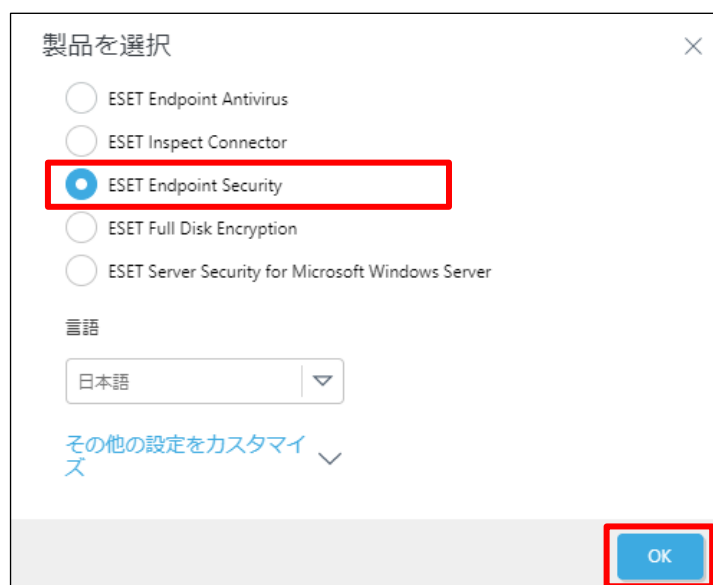

**<参考>**

サーバー用プログラムの EFSW(管理サーバーにインストールされている EFSW を除く)をバージョンアップする場合は、製品名で「ESET Server Security for Microsoft Windows Server」を選択します。


5. ESET ライセンスの「<選択>」をクリックします。



6. ライセンス選択画面では[^]を展開し、ご利用ライセンスを選択のうえ、[OK]ボタンをクリックします。  
※ご利用されている管理プログラムによっては、以下のエラーメッセージが表示され、作業が進まなくなってしまう場合があります。

◆タスクの作成に失敗しました：ライセンスサーバーへの接続に失敗しました

上記エラーが表示された場合、「キャンセル」ボタンよりタスクの作成を中止後、再度タスクの作成を実施してください。その際、本手順の 5～6 にてご案内している ESET ライセンスは選択せずに作業を進めてください。

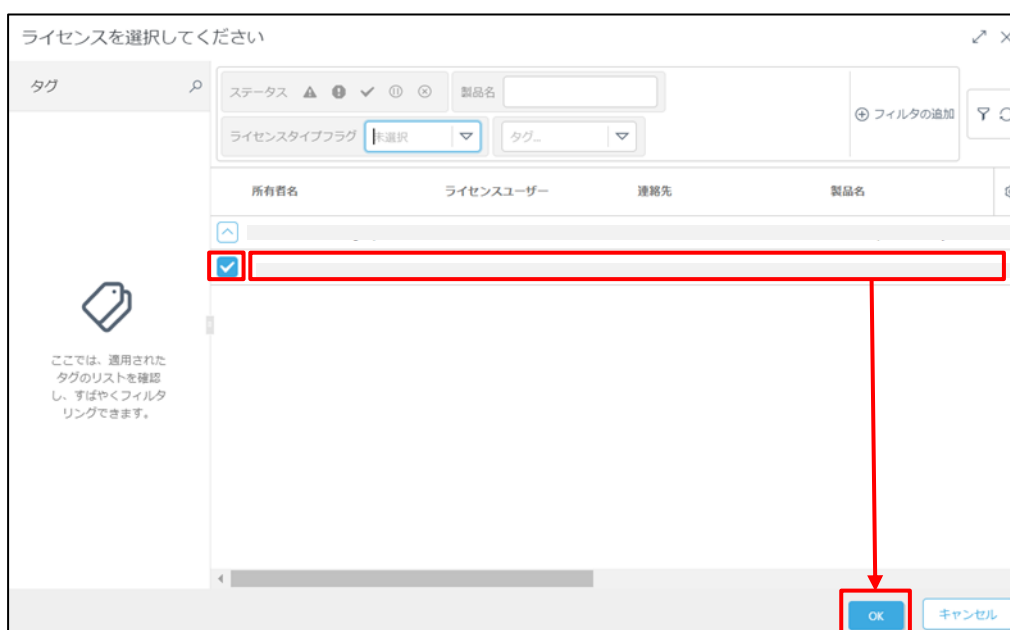

7. 「エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。」にチェックを入れます。  
その後「続行」をクリックします。

クライアントタスク  
タスク > V10バージョンアップタスク

基本  
設定  
サマリー

ESETライセンス ⓘ

エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを承諾します。

保護の設定

**i** ESET LiveGrid®フィードバックシステム

ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする (推奨)

**i** 望ましくない可能性があるアプリケーションの検出

望ましくない可能性があるアプリケーションの検出を有効にする

インストールパラメータ ⓘ

必要ときに自動的に再起動

戻る 続行 終了 キャンセル

8. 「サマリー」の内容を確認し、問題がなければ[終了]ボタンをクリックします。

クライアントタスク  
タスク > V11バージョンアップタスク

基本  
設定  
サマリー

基本

名前  
V11バージョンアップタスク

説明

タグ

タスクの種類  
ソフトウェアインストール

ソフトウェアインストール設定

ESETライセンス

インストールするパッケージ

最新バージョンのインストール  
はい

戻る 続行 終了 キャンセル

9. 以下の画面が表示されたら、[トリガーの作成]ボタンをクリックします。




10. [基本を展開し、任意のトリガーの説明(例：V12 バージョンアップトリガー)を入力します。



11. [対象]を展開し、「ターゲットの追加」を選択します。



12. バージョンアップするクライアントが所属するグループを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

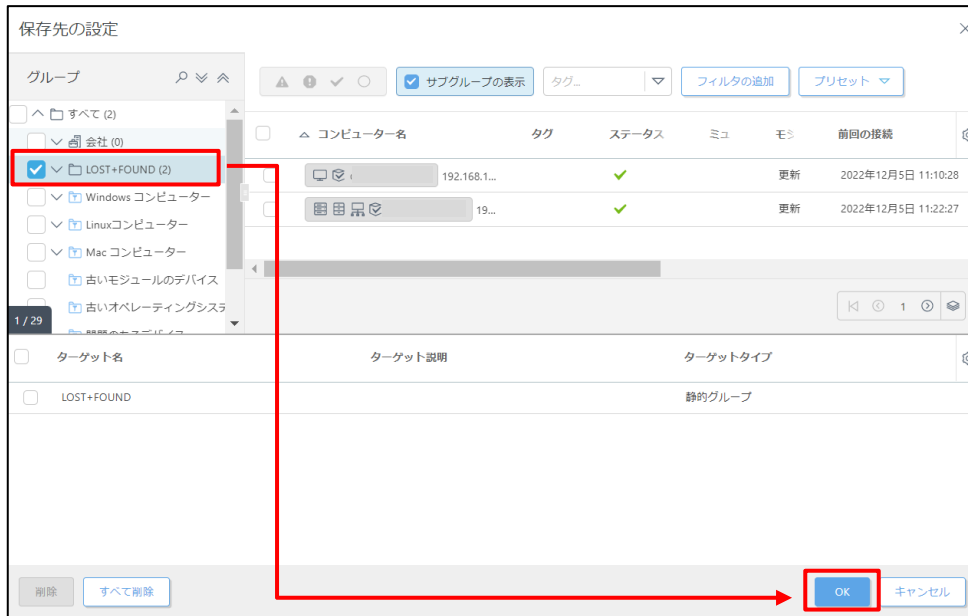

13. [トリガー]を展開し、「トリガータイプ」を選択します。

※本手順では「即時」を選択します。

[終了]ボタンをクリックします。




### <参考>

タスクの実行により、クライアント端末からインターネットへバージョンアップ実施のための通信が発生します。ネットワークの負荷を懸念される場合は、グループやクライアントごとに実行時間を分散することをご検討ください。


14. 「コンピューター」より、STEP4-1 で作成した動的グループに、バージョンアップしたクライアントが所属していることをご確認ください。

※バージョンアップ後は再起動が必要なため、最初は赤色のアラートで表示されます。


その場合は、クライアントの再起動を行ってください。

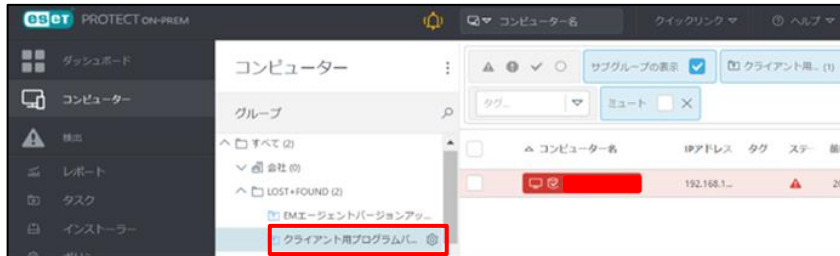

15. 再起動後、コンピューターの「詳細」をクリックします。

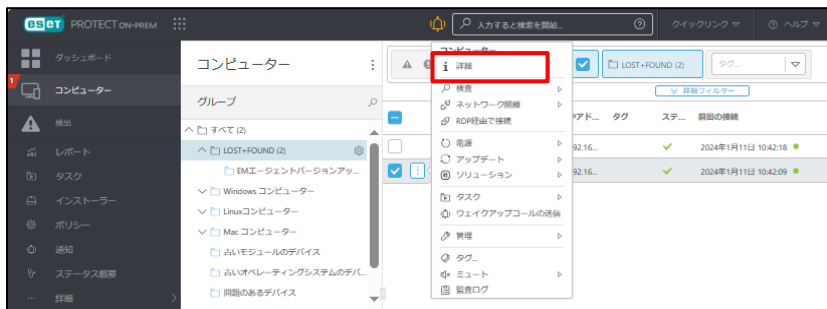

16. セキュリティ製品バージョンが「12.0」以上になっていることをご確認ください。

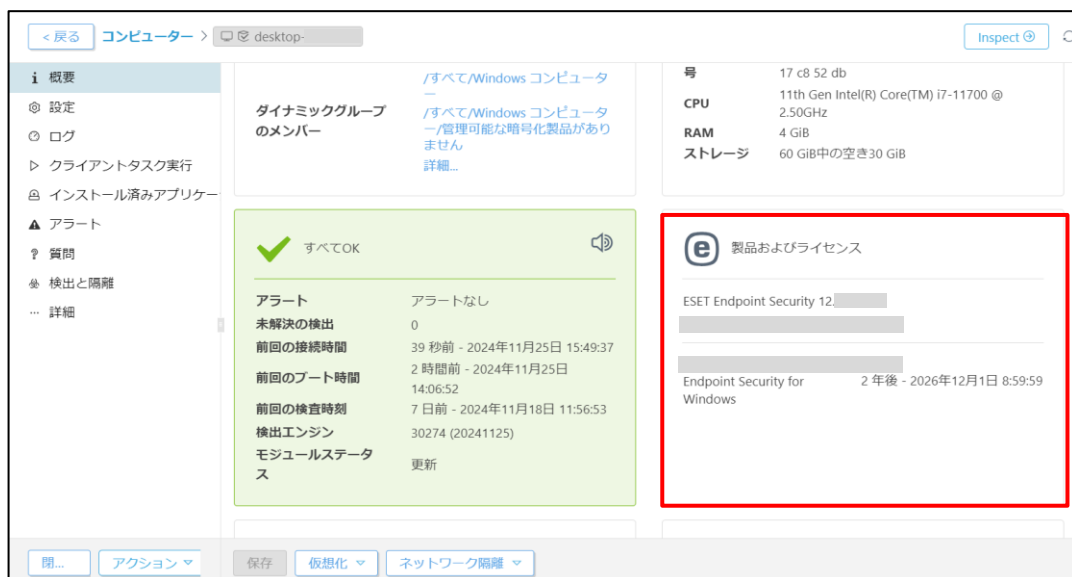

## 10. 【STEP7】 ESET PROTECT on-prem での管理開始


1. EP on-prem Web コンソール を起動して、ESET PROTECT on-prem に接続します。  
ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

※EP on-prem Web コンソールには以下の URL よりアクセスできます。

[https:// <管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス> /era](https://<管理サーバーのサーバー名、または、IP アドレス>/era)



2. 「コンピューター」より、管理しているクライアントのステータスが正常なこと、セキュリティ製品バージョンが最新であることが確認できれば、バージョンアップ完了です。

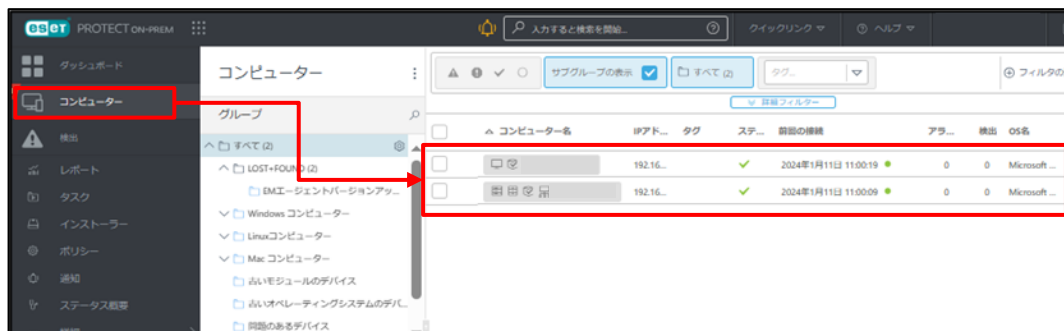

以上でバージョンアップ作業は終了です。